



Produktkatalog



V2017

1 Dabekausen Havelland

E havelland@dabekausen.com

T 0241 - 943289-20

Ersatzteilen Hotline

T. 0241-943289-30

2 René Birkefeld

E rbirkefeld@dabekausen.com | M 0151 - 648 32 160

3 Martin Kilpper

E mkilpper@dabekausen.com | M 0151 - 648 32 159

4 KLP Baumaschinen

E info@klp-baumaschinen.de | T 09221 - 801 11 0

Oder:

T. 0031-475-487021 (Allgemein und Verkauf)

T. 0031-475-550996 (Ersatzteillager)

F. 0031-475-487035 (Allgemein und Verkauf)

F. 0031-475-300778 (Ersatzteillager)

www.agrimaster-mulcher.de

E-mail

info@agrimaster-mulcher.de

ersatzteilen@agrimaster-mulcher.de



Alle Preise in Euro gelten zzgl. MwSt und zzgl. Frachtkosten.
Zwischenzeitliche Preisänderungen behalten wir uns vor.
Angebote und Lieferungen basieren auf den Metaalunie Konditionen.
Diese sind frei erhältlich.

Preisen für Zubehör sind nur gültig bei Lieferung ab Werk.





Im Falle eines Auftrags sollten sie bei Frontanbau die Drehrichtung wie folgt kennzeichnen.



540 oder 1000 U/min
Rechtsdrehend im "Uhrzeigersinn"




540 oder 1000 U/min
Linksdrehend entgegen dem "Uhrzeigersinn"



Ansicht: Vor dem Traktor stehend mit Blick auf die Frontzapfwelle

Achtung: auch bei Heckanbau-Maschinen deutlich die gewünschte Drehzahl angeben

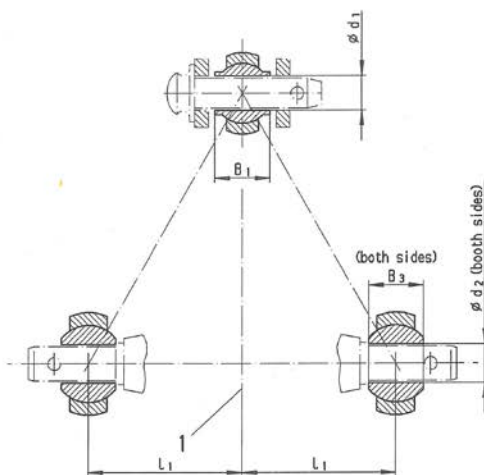

Achtung: Bei Bestellung bitte o.a. Maßen an uns weiterleiten.

PARK - GARTEN - KOMUNAL

MULCHGERÄTE SERIE "YOYO"	6
MULCHGERÄTE SERIE "XB"	8
MULCHGERÄTE SERIE "XR"	10
SEITENMULCHGERÄTE SERIE "MICRO"	12
SEITENMULCHGERÄTE SERIE "XL" UND "XZL"	14
FRONTMULCHGERÄTE SERIE "SPIDER"	16
UNTERSTOCKMULCHER SERIE "OLIVIA X"	18
MULCHGERÄTE SERIE "ELP"	20
HECKENBALKEN SERIE "GIRAFFE"	22

WEIDE - WEINBERG - OBSTGÄRTEN

HECK-FRONT MULCHGERÄTE SERIE "K2R"	24
FRONTMULCHGERÄTE SERIE "K2"	26
MULCHGERÄTE SERIE "KL"	28
MULCHGERÄTE SERIE "KL SW SUPER"	30
MULCHGERÄTE SERIE "KN"	32
MULCHGERÄTE SERIE "KP"	34
MULCHGERÄTE SERIE "KP U"	36
MULCHGERÄTE SERIE "KA"	38
HECK-FRONT MULCHGERÄTE SERIE "RVL"	40
HECK-FRONT MULCHGERÄTE SHUTTLE SERIE "RV"	42

UNIVERSAL

HECK-FRONT MULCHGERÄTE SERIE "RVM"	44
UNIVERSAL-MULCHGERÄTE SERIE "RMU"	46
UNIVERSAL-MULCHGERÄTE RMU "GROSSE BREITE"	48
UNIVERSAL-MULCHGERÄTE RMU "GROSSE BREITE"	50
MULCHGERÄTE SERIE "IRON"	52
KLAPPBARES MULCHGERÄTE SERIE "READY R/P"	54
KLAPPBARES MULCHGERÄTE SERIE "READY N"	56
KLAPPBARES MULCHGERÄTE SERIE "READY 800/920"	58

FORST

FORSTMULCHGERÄTE SERIE "AF"	60
FORSTMULCHGERÄTE SERIE "AWP"	62
FORSTMULCHGERÄTE SERIE "AWPS"	64

SEITENVERSTELLUNG

SEITENMULCHGERÄTE SERIE "FOX"	66
SEITENMULCHGERÄTE SERIE "FL-FLA"	68
SEITENMULCHGERÄTE SERIE "FZL"	70
SEITENMULCHGERÄTE SERIE "FN-FZN-FZP"	72
SEITENMULCHGERÄTE SERIE "FA"	74
SEITENMULCHGERÄTE SERIE "F3"	76
SEITENMULCHGERÄTE SERIE "F4"	78

BÖSCHUNGSMÄHER


BÖSCHUNGSMÄHER MIT HYDRAULISCHEM AUSLEGERARM SERIE "GREEN SHARK"	80
BÖSCHUNGSMÄHER MIT HYDRAULISCHEM AUSLEGERARM SERIE "SHARK B"	82
BÖSCHUNGSMÄHER MIT HYDRAULISCHEM AUSLEGERARM "SHARK B FRONT"	84
BÖSCHUNGSMÄHER MIT HYDRAULISCHEM AUSLEGERARM "SHARK R"	86
BÖSCHUNGSMÄHER MIT HYDRAULISCHEM AUSLEGERARM "EXPERT SHARK"	88

MULCHKÖPFE

HYDRAULISCHE MULCHKÖPFE	90
-------------------------------	----


WERKZEUGE UND ZUBEHÖR	92
-----------------------------	----

TECHNISCHE DATEN

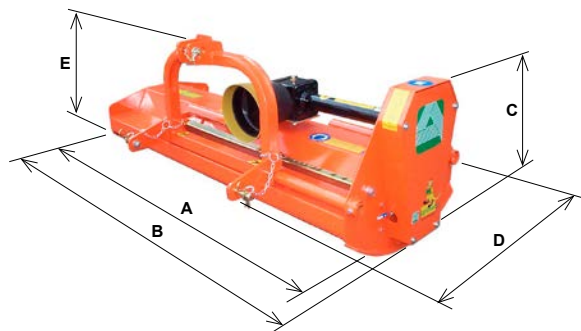

Modell	A	Traktormindestleistung			 max				B	C	D	E
	cm	kW	PS	U/min	kg	n°	n°	n°	cm	cm	cm	cm
YOYO 850	85	7	10	540 1000 2000	140	48	24	2	98	56	75	62
YOYO 1100	110	7	10		164	56	28	2	123	56	75	62
YOYO 1300	132	9	12		178	64	32	3	145	56	75	62
YOYO 1500	153	11	15		192	80	40	3	165	56	75	62

Mit manueller oder Hydraulische Verstellung					
Modell	Stellung A		Stellung B		Verstellung
	F mm	G mm	F1 mm	G1 mm	H mm
YOYO 850	473	377	343	507	130
YOYO 1100	700	405	350	755	350
YOYO 1300	700	620	350	970	350
YOYO 1500	700	830	350	1180	350

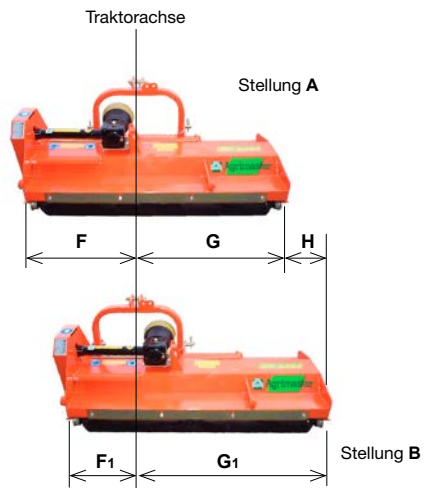

MULCHGERÄTE SERIE YOYO

Anwendung:

Leichtzügige Mulchgeräte für Kleintraktoren, zur Rasen-, Sportplatz- und Landschaftspflege und besonders geeignet für Weinbau.

Serienzubehör:


- Getriebe mit Freilauf: 26 kW (35 PS) für 540 U/min oder 40 kW (54 PS) für 1000 U/min
- Mechanische Verstellung
- Heckwalze

HINWEIS: für Frontanbau spezifizieren Sie die Drehrichtung und die Drehzahl der Zapfwelle.

Modell		
YOYO 850	1.755,-	1.820,-
YOYO 1100	1.880,-	1.955,-
YOYO 1300	1.985,-	2.100,-
YOYO 1500	2.070,-	2.220,-


Zubehör auf Wunsch	YOYO 850	YOYO 1100	YOYO 1300	YOYO 1500
Hydraulische Seitenverstellung	-	155,-		
48 kW (65 PS) Getriebe mit Freilauf für 2000 U/min Zapfwelle	210,-			
Hydraulischer Antrieb mit Getriebe-motor Gruppe 2	-	465,-		
Kunststoff sicherheitschutz vorne	60,-		65,-	70,-
Drei-Punkt-Anbau Kat. 1N	90,-			
Typ 2 Gelenkwelle L=900	140,-			

TECHNISCHE DATEN

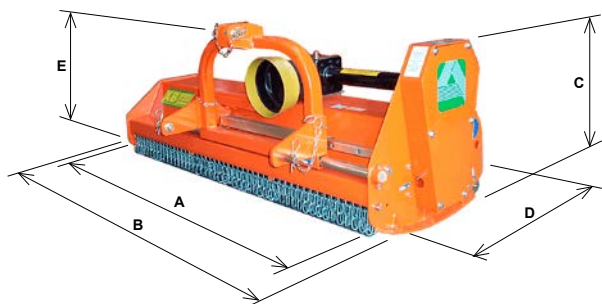

Modell	A	Traktormindestleistung			 kg max	 n°	 n°	 n°	B	C	D	E
	cm	kW	PS	U/min	kg	n°	n°	n°	cm	cm	cm	cm
XB 110	110	9	12	540 1000 2000	182	32+16	16	2	123	59	79	76
XB 130	132	11	15		200	32+16	16	3	145	59	79	76
XB 130 S	132	11	15		202	32+16	16	3	145	59	82	76
XB 150	153	15	20		228	48+24	24	3	166	59	79	76
XB 150 S	153	15	20		232	48+24	24	3	166	59	82	76
XB 180	180	18	25		260	48+24	24	3	193	59	79	76
XB 180 S	180	18	25		266	48+24	24	3	193	59	82	76

Mit manueller oder hydraulische Verstellung					
Modell	Stellung A		Stellung B		Verstellung
	F mm	G mm	F ₁ mm	G ₁ mm	H mm
XB 110	700	305	350	655	350
XB 130	700	625	350	975	350
XB 130 S	700	625	350	975	350
XB 150	700	830	350	1180	350
XB 150 S	700	830	350	1180	350
XB 180	934	874	584	1224	350
XB 180 S	934	874	584	1224	350

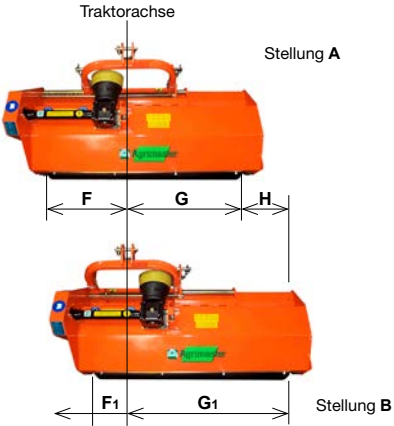

MULCHGERÄTE SERIE XB

Anwendung:

Ideal zur Zerkleinerung von Gras, Reisig und Kiwi.

Serienzubehör:

- Getriebe mit Freilauf: 26 kW (35 PS) für 540 U/min oder 40 kW (54 PS) für 1000 U/min
- Messer oder Hämmer nach Wunsch
- Mechanische Verstellung
- Heckwalze


HINWEIS: für Frontanbau spezifizieren Sie die Drehrichtung und die Drehzahl der Zapfwelle.

Modell		
XB 110	2.135,-	
XB 130	2.195,-	
XB 130 Super	2.220,-	
XB 150	2.385,-	
XB 150 Super	2.400,-	
XB 180	2.535,-	
XB 180 Super	2.540,-	

Zubehör auf Wunsch	XB 110	XB 130 XB 130 S	XB 150 XB 150 S	XB 180 XB 180 S
Hydraulische Zylinder	-	155,-		
Frontanbau	145,-			
Frontanbau mit Parallelogramm	850,-			
Parallelogramm Frontanbau Kit	1.050,-			
Drei-Punkt-Anbau Kat. 1N	90,-			
Kunststoff sicherheitschutz (nur Modell Super)	65,-	70,-	75,-	85,-
Umlaufventil für hydraulischen Antrieb	135,-			
48 kW (65 PS) Getriebe mit Freilauf für 2000 U/min Zapfwelle	210,-			
Hydraulischer Antrieb mit Getriebe-motor Gruppe 2	465,-			
Gelenkwelle L=900 Typ 2	140,-			

TECHNISCHE DATEN

Modell	A	B	C
	cm	cm	cm
XR 110	129	130	168
XR 130	151	130	168
XR 150	172	130	168

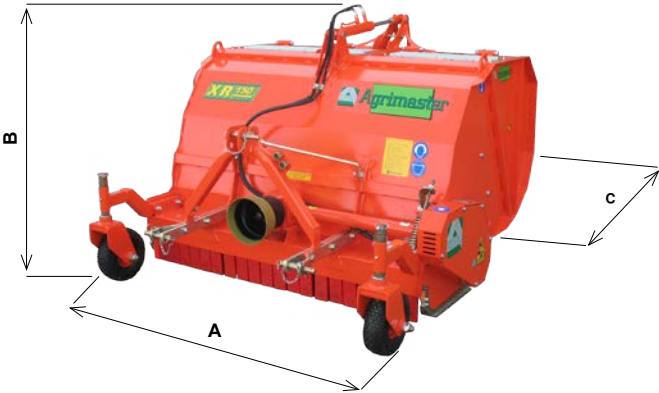

Modell	Arbeitsbreite	Traktormindestleistung			 max	 "V"	 "VL"			
	cm	kW	PS	U/min	kg	n°	n°	n°	n°	m³
XR 110	110	11	15	540	438	16+16	16+16+16	16	3	0,60
XR 130	132	13	18		460	16+16	16+16+16	16	3	0,72
XR 150	153	15	20	1000	488	24+24	24+24+24	24	3	0,83



Anwendung:

Mulchgeräte mit Sammler (Auswurf zum Boden), ideal für die Pflege von Garten, Parks, Golfplätzen und öffentlichen Grünanlagen.

Serienzubehör:

- Getriebe mit Freilauf
- Drei-Punkt-Anbau
- Heckwalze ø140
- Messer nach Wunsch
- Pneumatische Frontpivoträder
- Automatischen Riemenspanner
- Gelenkwelle


Modell	 "V"	 "VL"	
XR 110	5.630,-		
XR 130	6.210,-		
XR 150	8.160,-		

HINWEIS:

Spezifizieren Sie die Drehzahl der Zapfwelle.



TECHNISCHE DATEN

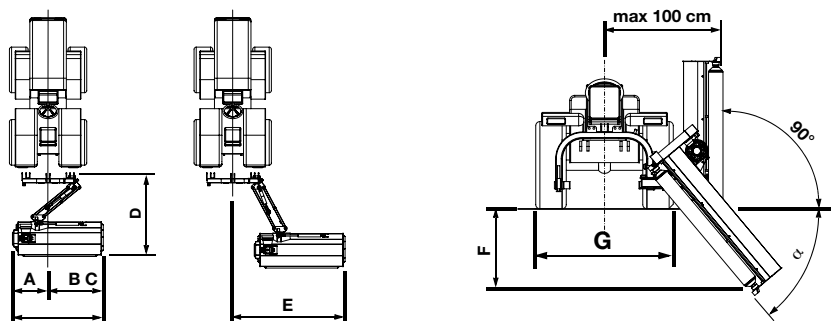

Modell	A	B	C	D	E	F	G	a
	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	
MICRO 110	63	62	125	130	156	30	110	40°
MICRO 130	63	84	147	130	178	45	120	50°
MICRO 150	63	104	167	130	198	60	130	50°

Modell	Arbeitsbreite	Traktormindest- gewicht	Traktormindest- leistung		 U/Min	 kg max	 n°	 n°	 n°
	cm		kW	PS		kg	n°	n°	n°
MICRO 110	110	700	15	20	540	236	56	28	3
MICRO 130	132	700	15	20		250	64	32	3
MICRO 150	153	700	18	25		264	80	40	3


SEITENMULCHGERÄTE SERIE MICRO

Anwendung:

Ideal für schmale Traktoren, ermöglichen zahlreiche Anwendungen; vom traditionellen Flächenmulchen zur Pflege von Rändern, Gräben und Böschungen für die Umweltpflege.

Serienzubehör:

- Getriebe mit Freilauf: 26 kW (35 PS) für 540 U/min
- Drei-Punkt-Anbau Kat. 1
- Messer oder Hämmer nach Wunsch
- Heckwalze ø140
- Selbstfeinsteuerndes Gelenk
- Typ 4 Gelenkwelle L=1400




HINWEIS: Spezifizieren Sie die Drehrichtung der Zapfwelle.

Modell		
MICRO 110	3.700,-	3.780,-
MICRO 130	3.760,-	3.940,-
MICRO 150	3.885,-	4.045,-

Zubehör auf Wunsch	MICRO 110	MICRO 130	MICRO 150
Druckluftspeicher	280,-		
Zwei Hebel-Verteiler über Bowdenzug	455,-		
Zwei Hebel-Verteiler + Druckluftspeicher	740,-		
Typ 4 Weitwinkel Gelenkwelle L=1400	350,-		



TECHNISCHE DATEN

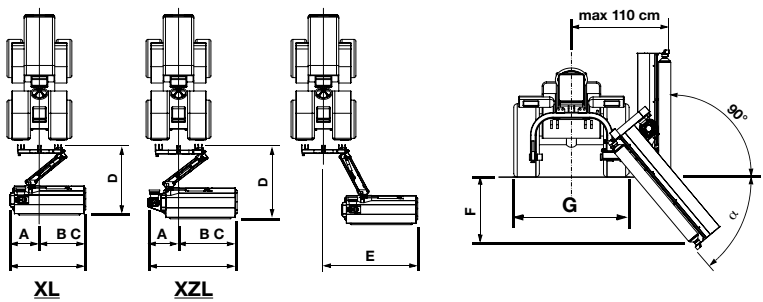

Modell	A	B	C	D	E	F	G	a
	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	
XL 110	72	53	125	139	167	35	110	40°
XL 130	72	75	147	139	189	57	120	50°
XL 150	72	95	167	139	209	73	130	50°
XL 180	72	123	195	139	236	94	140	50°
XZL 110	61	90	151	152	196	60	110	50°
XZL 130	61	112	173	152	218	76	120	50°
XZL 150	61	133	194	152	238	92	130	50°
XZL 180	61	161	222	152	266	111	140	50°

Modell	Arbeitsbreite	Traktormindest- gewicht	Traktormindest- leistung		 U/min	 kg max	 n°	 n°	 n°
	cm		kW	PS		kg	n°	n°	n°
XL 110	110	700	15	20	540	258	32+16	16	2
XL 130	132	700	15	20		278	32+16	16	3
XL 150	153	700	18	25		298	48+24	24	3
XL 180	181	900	22	30		325	48+24	24	3
XZL 110	110	700	15	20		281	32+16	16	2
XZL 130	132	700	15	20		301	32+16	16	3
XZL 150	153	700	18	25		321	48+24	24	3
XZL 180	181	900	22	30		348	48+24	24	3


SEITENMULCHGERÄTE SERIE XL UND XZL

Anwendung:

Ideal für schmale Traktoren, ermöglichen zahlreiche Anwendungen; vom traditionellen Flächenmulchen zur Pflege von Rändern, Gräben und Böschungen für die Umweltpflege.

Serienzubehör:

- Getriebe mit Freilauf: 26 kW (35 PS) für 540 U/min
- Messer oder Hämmer nach Wunsch
- Heckwalze ø140
- Selbstfeinsteuerndes Gelenk
- Antistoßvorrichtung mit Hydraulischer Anfahrssicherung
- Typ 4 Gelenkwelle L=1400



Selbstfeinsteuerndes Gelenk

Modell		
XL 110	3.960,-	
XL 130	4.045,-	
XL 150	4.235,-	
XL 180	4.390,-	
XZL 110	4.465,-	
XZL 130	4.550,-	
XZL 150	4.740,-	
XZL 180	4.895,-	




“XL”



“XZL”

Zubehör auf Wunsch	XL-XZL 110	XL-XZL 130	XL-XZL 150	XL-XZL 180
Zwei Hebel-Verteiler über Bowdenzug	455,-			
Zwei Hebel-Verteiler + Druckluftspeicher	755,-			
Druckluftspeicher	285,-			
Weitwinkel Gelenkwelle	350,-			

TECHNISCHE DATEN

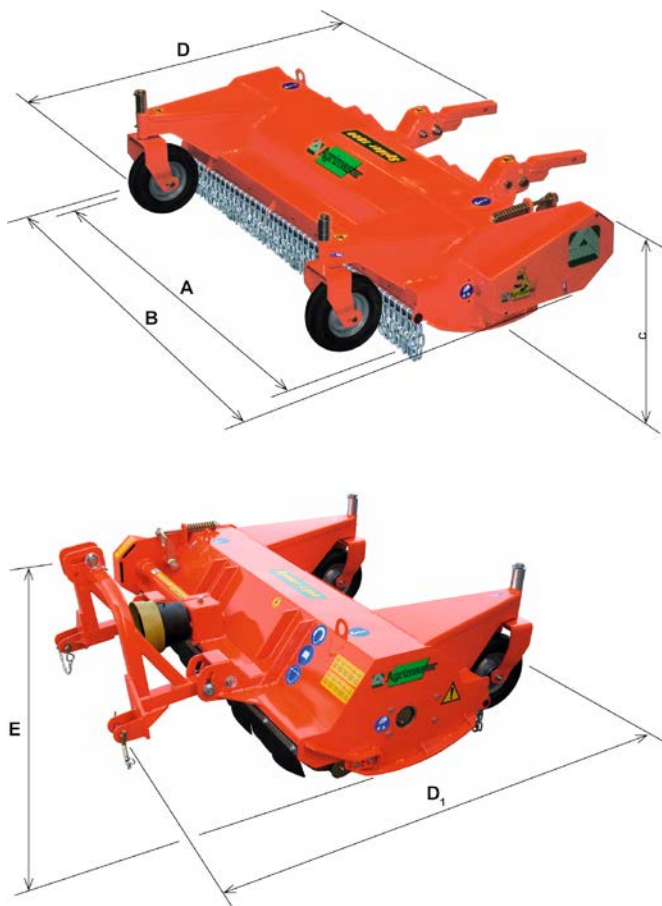

Modell	A				 max	 “V”	 “VL”	 “D”		B	C	D D1	E
	cm	kW	PS										
SPIDER 1300	132	15	20	540 1000 2000	286	16+16	16+16+16	16+32	3	147	46	139 153	70
SPIDER 1500	153	15	20		310	24+24	24+24+24	24+48	3	167	46	139 153	70
SPIDER 1800	180	18	25		341	24+24	24+24+24	24+48	3	195	46	139 153	70

FRONTMULCHGERÄTE SERIE SPIDER

Anwendung:

Geeignet für Kleintraktoren mit Zwei oder Dreipunkt Anbau. Besonders geeignet zur Gras-Rasen und Landschaftspflege.

Serienzubehör:

- Getriebe mit Freilauf: 26 kW (35 PS) für 540 U/min oder 40 kW (54 PS) für 1000 U/min
- Getriebe: 48 kW (65 PS) für 2000 U/min
- Zwei-Punkt-Anbau
- Werkzeuge nach Wunsch
- Automatischen Riemenspanner
- Frontpivoträder
- Heckwalze ø140
- Typ 2 Gelenkwelle L=700




HINWEIS: Spezifizieren Sie die Drehrichtung und die Drehzahl der Zapfwelle.

Modell			
SPIDER 1300	4.255,-		
SPIDER 1500	4.380,-		
SPIDER 1800	4.580,-		

Zubehör auf Wunsch	SPIDER 1300	SPIDER 1500	SPIDER 1800
Drei-Punkt-Anbau	280,-		
Kit für Drei-Punkt-Anbau	425,-		
Hydraulischer Antrieb mit Getriebe-motor Gruppe 3	930,-		
Umlaufventil für hydraulischen Antrieb	135,-		

TECHNISCHE DATEN

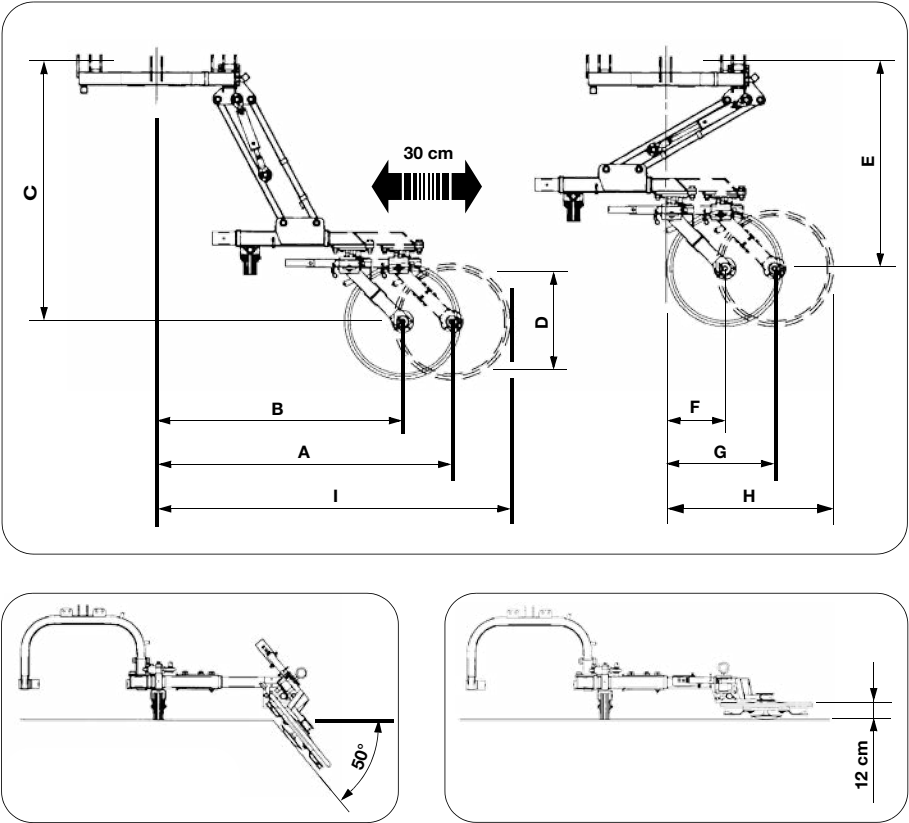

Modell		Traktor-mindest-leistung		Mindeste Ölmenge	A	B	C	D Arbeits-breite	E	F	G	H	I
	kg	kW	PS										
OLIVIA X50	161	11	15	30	180	150	159	44	126	36	66	94	208
OLIVIA X60	165	11	15	30	180	150	159	60	126	36	66	102	216
OLIVIA X80	172	11	15	30	183	153	162	74	129	39	69	112	226
OLIVIA X50 Front	161	11	15	30	216	186	57	44	30	70	100	128	244
OLIVIA X60 Front	165	11	15	30	216	186	57	60	30	70	100	136	252
OLIVIA X80 Front	172	11	15	30	219	189	60	74	33	73	103	146	262

UNTERSTOCKMULCHER SERIE OLIVIA X

Anwendung:

Ideal für die Wartung der Straßenränder, besonders bei Hindernissen wie Leitplanken und Prellsteine; diese Geräte können auch für die Reinigung von Straßengrabenufern und Baumwurzeln benutzt werden.

Serienzubehör:

- Drei-Punkt-Anbau Kat. 1 und 2
- Selbstfeinsteuern des Gelenk
- Seitliche Verstellung mit hydraulischem Parallelogramm
- Verschiebbarer Mähsatz
- Schnellkupplern für Hydraulischer Anschluß zur Traktor-anlage
- Stützpivoträd



OLIVIA X



Pumpe



Öltank

Modell	Preis
OLIVIA X50	4.095,-
OLIVIA X60	4.150,-
OLIVIA X80	4.215,-


Modell	Preis
OLIVIA X50 Front	4.390,-
OLIVIA X60 Front	4.445,-
OLIVIA X80 Front	4.515,-



OLIVIA X Front

Zubehör auf Wunsch	Preis
Zwei Hebel-Verteiler mit Bowdenzug 2m, Anschluß am Traktor über Schnellkupplungen	695,-
Zwei Hebel-Verteiler mit Bowdenzug 5m, Anschluß am Traktor über Schnellkupplungen	845,-
Tank und Motorantriebspumpe, Zylinder mit Schnellkupplungen am Traktor	1.360,-
Tank+Pumpe+Zwei Hebel-Verteiler mit Bowdenzug 2m, Anschluß an der Traktor Zapfwelle	1.855,-
Tank+Pumpe+Zwei Hebel-Verteiler mit Bowdenzug 5m, Anschluß an der Traktor Zapfwelle	2.000,-
Walze ø140	280,-
Zweites Stützpivoträd	165,-
Stützpivoträd ø310	185,-
Zwei Stützpivoträder ø310	375,-

TECHNISCHE DATEN

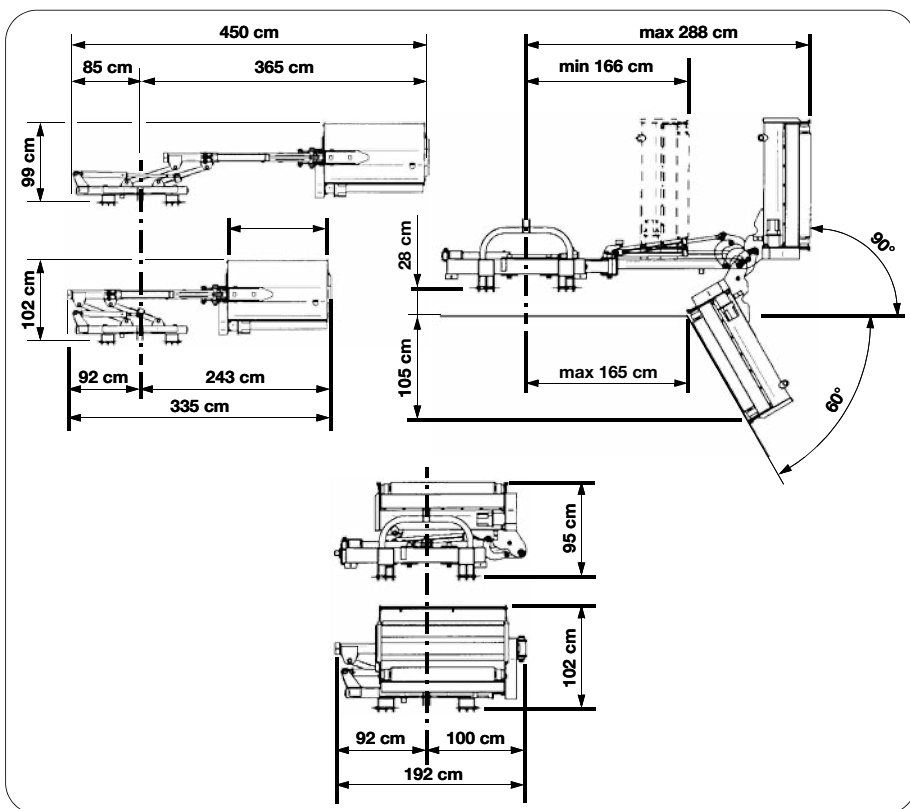

Modell		Traktormindestleistung		Mindeste Ölmenge	 max	 "CP"	 "SG:"
	kg	kW	Pk	l/min	kg	cm	cm
ELP 125 A	1800	29	40	45	590	40	30
ELP 125 P	1800	29	40	45	590	40	30
ELP 150 A	2000	33	45	45	625	48	36

ELP 125 A: Frontanbau - ELP 125 P: Heckanbau

MULCHGERÄTE SERIE ELP

Anwendung:

Ideal für zahlreiche Anwendungen, vom traditionellen Flächenmulchen zur Pflege von Rändern, Gräben und Böschungen für die Umweltpflege.


Serienzubehör:

- Drei-Punkt-Anbau Kat. 1 und 2
- Seitliche Verstellung mit hydraulischem Parallelogramm
- Schnellkupplern für Hydraulischer Anschluß zur Traktor-anlage
- Messer nach Wunsch
- Heckwalze ø140
- Druckluftspeicher



Modell		
	CP	SG
ELP 125 A	6.355,-	6.450,-
ELP 125 P	6.710,-	6.825,-
ELP 150 A	7.065,-	7.145,-

Zubehör auf Wunsch	Preis
Antistoßvorrichtung mit Federrücklauf für ELP frontanbau	340,-

Antistoßvorrichtung mit Federrücklauf

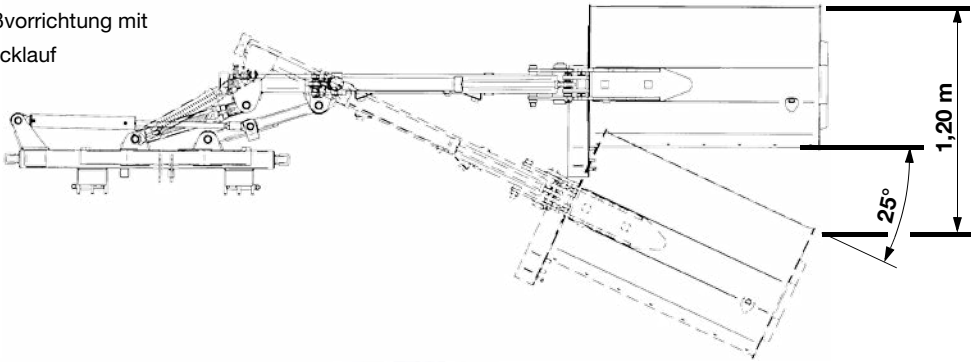

TECHNISCHE DATEN

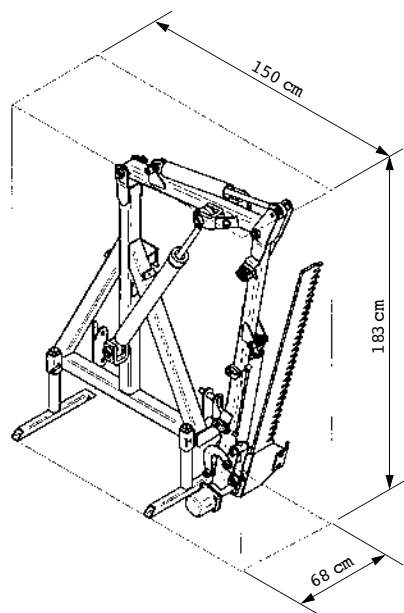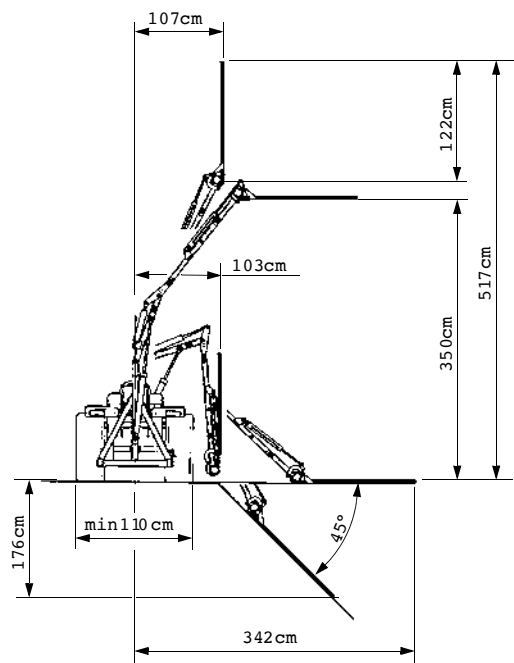

Modell	 max	Max Arbeitsdruck	Max Ölmenge	Schnittf requenz	Schnittbreite	Schnitt durchmesser
	kg	bar	l/min	Schnitt/min	cm	cm
GIRAFFE	182	180	3÷4	300	122	2

HECKENBALKEN GIRAFFE

Anwendung:

Ideal für die Wartung der Garten- und Parkanlagen sowie für die Reinigung von Deichen, Dämmen und Wassergräben.

Serienzubehör:

- Drei-Punkt-Anbau mit Schwimmkurbelstange
- Steuerung über Bowdenzug
- Schnellkuppler für hydraulischer Anschluß zur Traktoranlage


Modell	Preis
GIRAFFE	6.150,-

Zubehör auf Wunsch	Preis
Öltank	1.460,-



Frachtanteil: 250,-

www.agrimaster-mulcher.de

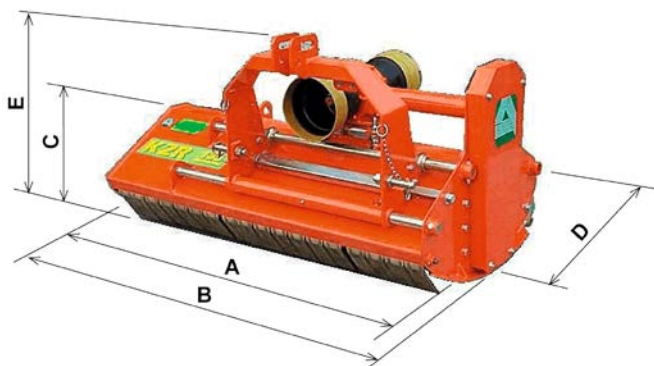

Modell	A	Traktormindestleistung			 max					B	C	D	E
	cm	kW	PS	U/min	kg	n°	n°	n°	n°	cm	cm	cm	cm
K2R-135	135	18	25	540	312	32	16	16	2	145	38	93	78
K2R-155	155	22	30	1000 2000	354	48	24	24	3	167	38	93	78

Mit hydraulische oder manuelle Verstellung					
Modell	Stellung A		Stellung B		Verstellung
	C mm	D mm	C1 mm	D1 mm	E mm
K2R-135	675	675	325	1025	350
K2R-155	725	825	375	1175	350



HECK-FRONT MULCHGERÄTE SERIE K2R

Anwendung:

Ideal für Anwendungen in kleinen Obstgärten und Weinbergen, sie eignen sich zum zerkleinern von Gras, Reisig, Kiwi und schnittholz.

Serienzubehör:


- Getriebe mit Freilauf für links- oder rechtsdrehende Zapfwelle: 37 kW (50 PS) für 540 U/min oder 52 kW (70 PS) für 1000 U/min
- Drei-Punkt-Anbau mit mechanische Verstellung
- “Y” Messer, “Spachtel” Messer oder “Hämmer” nach Wunsch
- Fixe gezahnte Gegenleiste
- Heckwalze

HINWEIS: spezifizieren Sie die Drehzahl der Zapfwelle.

Modell			
K2R-135	3.130,-		
K2R-155	3.320,-		



Zubehör auf Wunsch	K2R-135	K2R-155
Hydraulische Seitenverstellung	170,-	
61 kW (83 PS) Getriebe ohne Freilauf für 2000 U/min Zapfwelle	230,-	
Zusatzdreipunktbock	385,-	
Typ 4 Gelenkwelle L=900	155,-	
Typ 4 Gelenkwelle mit Freilauf L=900 für 2000 U/min Zapfwelle	260,-	

TECHNISCHE DATEN

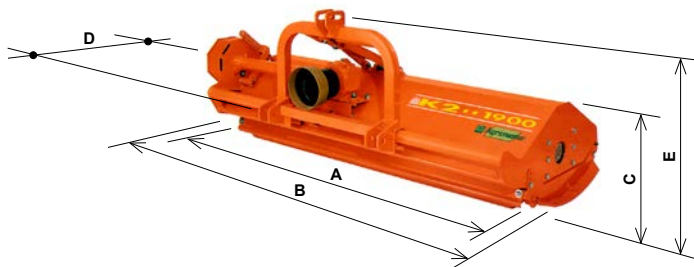

Modell	A	Traktormindestleistung		 U/min	 max					B	C	D	E
	cm	kW	PS		kg	n°	n°	n°	n°	cm	cm	cm	cm
K2 - 1600	160	18	25	540 1000 2000	355	48	24	24	3	180	47	108	89
K2 - 1900	191	26	35		401	56	28	28	3	210	47	108	89
K2 - 2100	212	29	40		435	56	28	28	4	231	47	108	89
K2 - 2250	221	33	45		457	64	32	32	4	240	47	108	89


Modell		L	F	G	F ₁	G ₁	H
		mm	mm	mm	mm	mm	mm
K2 - 1600	❶	420	647	960	417	1190	230
K2 - 1600	❷	655	804	804	504	1104	300
K2 - 1900	❶	655	804	1108	504	1408	300
K2 - 1900	❷	806	956	956	656	1256	300
K2 - 2100	❶	806	910	1214	610	1514	300
K2 - 2100	❷	958	1062	1062	762	1362	300
K2 - 2250	❶	806	958	1258	658	1558	300
K2 - 2250	❷	958	1110	1106	810	1406	300

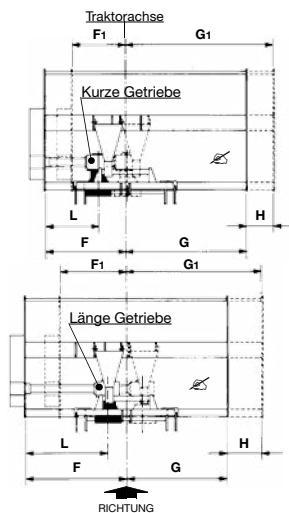

Uhrzeigersinn



Uhrzeigersinn



FRONTMULCHGERÄTE SERIE K2

Anwendung:

Ideal zur Zerkleinerung von Gras, Reisig, Kiwi und Weidepflege.

Serienzubehör:


- Getriebe mit Freilauf: 37 kW (50 PS) für 540 U/min oder 52 kW (70 PS) für 1000 U/min
- Drei-Punkt-Anbau mit mechanische Verstellung
- “Y” Messer, “Spachtel” Messer oder “Hämmer” nach Wunsch
- Kufen-Walzegruppe
- Automatischen Riemenspanner
- Fixe gezahnte Gegenleiste

HINWEIS: Spezifizieren Sie die Drehrichtung und die Drehzahl der Zapfwelle.

Modell			
K2 - 1600	3.625,-		
K2 - 1900	3.900,-		
K2 - 2100	4.295,-		
K2 - 2250	4.445,-		


Zubehör auf Wunsch	K2 - 1600	K2 - 1900	K2 - 2100	K2- 2250
Hydraulische Seitenverstellung	170,-			
61 kW (83 PS) Getriebe ohne Freilauf für 2000 U/min Zapfwelle	230,-			
Hydraulischer Antrieb mit Getriebe-motor Gruppe 3	930,-			
Typ 4 Gelenkwelle L=900	155,-	—	—	—
Typ 5 Gelenkwelle L=900	—	180,-		
Typ 4 Gelenkwelle mit Freilauf L=900 für 2000 U/min Zapfwelle	260,-	—	—	—
Typ 5 Gelenkwelle mit Freilauf L=900 für 2000 U/min Zapfwelle	—	370,-		

TECHNISCHE DATEN

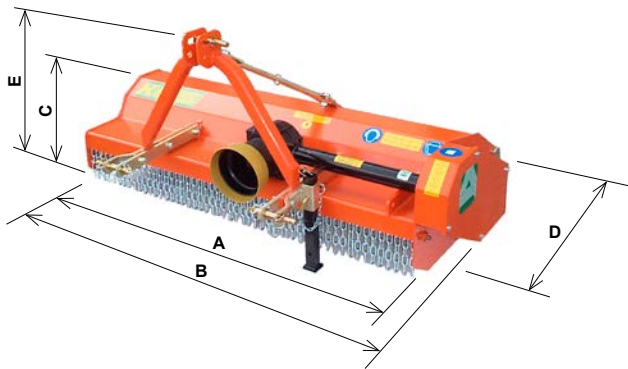

Modell	A	Traktormindestleistung			 kg max					B	C	D	E
	cm	kW	PS	U/min	kg	n°	n°	n°	n°	cm	cm	cm	cm
KL 850	85	11	15	540	223	24	12	12	2	93	45	102	86
KL 1000	100	11	15		231	24	12	12	2	116	45	102	86
KL 1150	115	15	20	1000	266	32	16	16	2	131	45	102	86
KL 1300	130	15	20	2000	295	32	16	16	2	146	45	102	86
KL 1450	145	18	25		311	40	20	20	3	165	45	102	86

Mit fixem Anbau					
Modell	Stellung A		Stellung B		Verstellung
	C mm	D mm	C ₁ mm	D ₁ mm	E mm
KL 1300	570	734	427	877	143
KL 1450	725	725	470	980	255
Mit verschiebbarem Anbau					
KL 1150	557	593	367	783	190
KL 1300	557	747	327	977	230
KL 1450	718	732	488	962	230

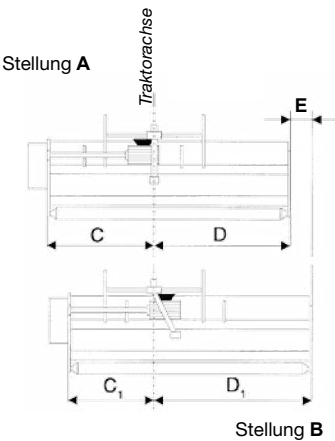

Anwendung:

Ideal zur Zerkleinerung von Gras, Reisig, Kiwi und Weidepflege.

Serienzubehör:


- Getriebe mit Freilauf: 37 kW (50 PS) für 540 U/min oder 52 kW (70 PS) für 1000 U/min
- Drei-Punkt-Anbau
 - "Y" Messer, "Spachtel" Messer oder "Hämmer" nach Wunsch
- Heckschutzblech
 - Fixe gezahnte Gegenleiste

HINWEIS: für Frontanbau spezifizieren Sie die Drehrichtung und die Drehzahl der Zapfwelle.

Modell			
KL 850	2.115,-		
KL 1000	2.135,-		
KL 1150	2.250,-		
KL 1300	2.310,-		
KL 1450	2.415,-		

Zubehör auf Wunsch	KL 850	KL 1000	KL 1150	KL 1300	KL 1450
Kufen	140,-				
Heckwalze ø140	235,-			245,-	265,-
Mechanische Verstellung	—	—	215,-		
Hydraulische Verstellung	—	—	380,-		
61 kW/83 PS Getriebe ohne Freilauf für 2000 U/min Zapfwelle	230,-				
Hydraulischer Antrieb mit Getriebe-motor Gruppe 3	930,-				
Frontanbau	345,-				400,-
Unterstockmulcher ø50 - ø60 mit Schnellkupplungen	—	—	—	—	1.620,-
Unterstockmulcher ø50 und ø60	—	—	—	—	2.835,-
Neigungszyylinder für Unterstockmulcher	—	—	—	—	465,-
Unterlenkeranschluß Kat. 2	—	—	—	—	165,-
Mechanische Verstellungb Kat. 2	—	—	—	—	560,-
Hydraulische Verstellung Kat. 2	—	—	—	—	725,-
Rebrechen komplett mit Halter	210,-			240,-	250,-
Typ 4 Gelenkwelle L=900	155,-				
Typ 4 Gelenkwelle mit Freilauf L=900 für 2000 U/min Zapfwelle	260,-				


TECHNISCHE DATEN

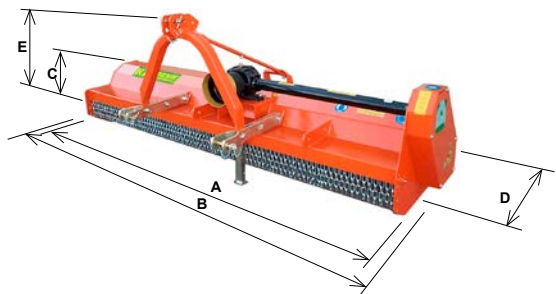


Modell	A	Traktormindestleistung			 max					B	C	D	E
	cm	kW	PS	U/min	kg	n°	n°	n°	n°	cm	cm	cm	cm
KL 160 SW S	160	18	25	540	363	48	24	24	3	181	47	113	86
KL 175 SW S	177	22	30		390	56	28	28	3	197	47	113	86
KL 190 SW S	191	26	35		410	56	28	28	3	211	47	113	86
KL 210 SW S	212	29	40		443	56	28	28	4	232	47	116	95
KL 225 SW S	221	33	45	1000	465	64	32	32	4	241	47	116	95
KL 250 SW S	252	37	50		543	80	40	40	4	272	47	116	95
KL 270 SW S	270	40	55		570	80	40	40	4	290	47	116	95

Mit unbeweglichem Anbau					
Modell	Stellung A		Stellung B		Verstellung
	C mm	D mm	C1 mm	D1 mm	E mm
KL 160 SW S	805	803	470	1138	335
KL 175 SW S	887	886	552	1221	335
KL 190 SW S	956	956	621	1291	335
KL 210 SW S	1063	1061	728	1396	335
KL 225 SW S	1108	1108	773	1443	335
KL 250 SW S	1254	1266	919	1601	335
KL 270 SW S	1350	1350	1015	1685	335
Mit verschiebbarem Anbau					
KL 160 SW S	793	815	493	1115	300
KL 175 SW S	870	903	570	1203	300
KL 190 SW S	944	968	644	1268	300
KL 210 SW S	1091	1033	691	1433	400
KL 225 SW S	1137	1079	737	1479	400
KL 250 SW S	1283	1237	883	1642	400
KL 270 SW S	1379	1321	979	1721	400

Stellung A

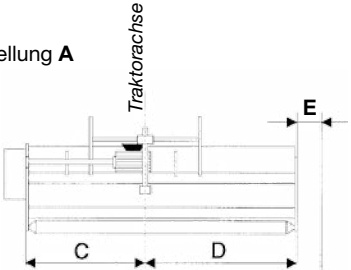

Stellung B

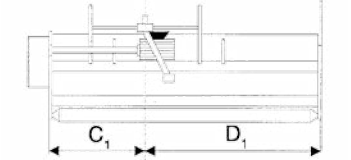

MULCHGERÄTE SERIE KL SW SUPER

Anwendung:

Ideal zur Zerkleinerung von Gras, Reisig, Kiwi und Weidepflege.

Serienzubehör:


- Getriebe mit Freilauf: 37 kW (50 PS) für 540 U/min oder 52 kW (70 PS) für 1000 U/min
- Drei-Punkt-Anbau • "Y" Messer, "Spachtel" Messer oder "Hämmer" nach Wunsch
- Fixe gezahnte Gegenleiste

HINWEIS: für Frontanbau spezifizieren Sie die Drehrichtung und die Drehzahl der Zapfwelle.

Modell			
KL 160 SW Super	2.625,-		
KL 175 SW Super	2.730,-		
KL 190 SW Super	2.815,-		
KL 210 SW Super	3.120,-		
KL 225 SW Super	3.310,-		
KL 250 SW Super	3.615,-		
KL 270 SW Super	3.740,-		


Zubehör auf Wunsch	KL 160 SW S	KL 175 SW S	KL 190 SW S	KL 210 SW S	KL 225 SW S	KL 250 SW S	KL 270 SW S
Kufen	135,-						
Heckwalze ø140	270,-	275,-	280,-	305,-	325,-	335,-	375,-
Heckwalze ø194	425,-	435,-	450,-	465,-	490,-	525,-	555,-
Mechanische Verstellung	215,-			260,-			
Hydraulische Verstellung	360,-			400,-			
61 kW/83 PS Getriebe ohne Freilauf für 2000 U/min Zapfwelle	230,-			—	—	—	—
Hydraulischer Antrieb mit Getriebe-motor Gruppe 3	930,-						
Umlaufventil für hydraulischen Antrieb	135,-						
Frontanbau	350,-			385,-	400,-	455,-	475,-
Unterstockmulcher ø50 - ø60 mit Schnellkupplungen	1.620,-						
Unterstockmulcher ø50 - ø60	2.835,-			—	—	—	—
Neigungszyylinder für Unterstockmulcher	465,-			—	—	—	—
Unterlenkeranschluß Kat. 2	165,-			—	—	—	—
Mechanische Verstellungb Kat. 2	560,-			—	—	—	—
Hydraulische Verstellung Kat. 2	725,-			—	—	—	—
Typ 4 Gelenkwelle L=900	155,-	—	—	—	—	—	—
Typ 5 Gelenkwelle L=900	—	180,-					
Typ 4 Gelenkwelle mit Freilauf L=900 für 2000 U/min Zapfwelle	260,-	—	—	—	—	—	—
Typ 5 Gelenkwelle mit Freilauf L=900 für 2000 U/min Zapfwelle	—	365,-			—	—	—

TECHNISCHE DATEN

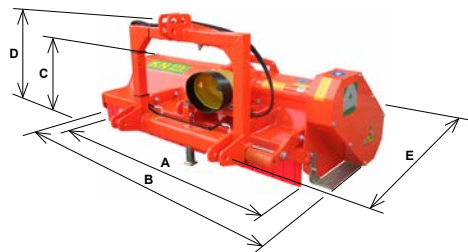

Modell	A	Traktor-mindest-leistung									B	C	D	E
	cm	kW	PS		kg	n°	n°	n°	n°	n°	cm	cm	cm	cm
KN 150	150	20	28	540 1000	458	36	12+24	12	12	3	173	47	93	117
KN 175	175	22	30		506	48	16+32	16	16	4	198	47	93	117
KN 200	200	26	35		538	60	20+40	20	20	4	223	47	93	117
KN 225	223	33	45		600	60	20+40	20	20	5	246	47	93	117
KN 240	242	37	50		620	60	20+40	20	20	5	263	47	93	117
KN 260	260	40	55		693	72	24+48	24	24	5	283	47	93	117
KN 280	280	44	60		797	72	24+48	24	24	5	303	47	93	117
KN 320	321	66	90		883	84	28+56	28	28	5	343	51	94	118

Mit unbeweglichem Anbau					
Modell	Stellung A		Stellung B		Verstellung
	C mm	D mm	C1 mm	D1 mm	E mm
KN 150	761	739	486	1014	275
KN 175	761	989	486	1264	275
KN 200	761	1239	486	1514	275
KN 225	941	1289	666	1564	275
KN 240	1121	1299	846	1574	275
KN 260	1121	1484	846	1759	275
KN 280	1400	1400	1125	1675	275
KN 320	1587	1621	1312	1896	275
Mit verschiebbarem Anbau					
KN 150	840	660	350	1150	490
KN 175	840	910	350	1400	490
KN 200	840	1160	350	1650	490
KN 225	1020	1210	530	1700	490
KN 240	1200	1220	710	1710	490
KN 260	1200	1405	710	1895	490
KN 280	1479	1321	989	1811	490
KN 320	1666	1542	1176	2032	490

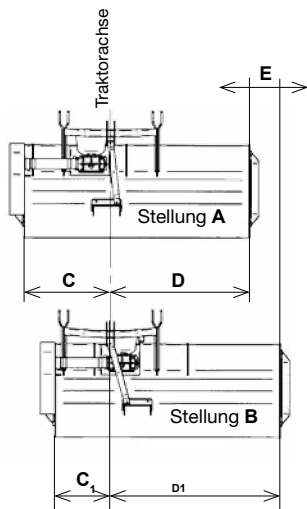

MULCHGERÄTE SERIE KN

Anwendung:


Ideal zur Zerkleinerung von Gras, Holz von mittlerer Größe und in der Forstwirtschaft.

Serienzubehör:

- Gestell aus hochfestem Stahl Fe510
- Getriebe mit Freilauf
- Drei-Punkt-Anbau
- Fixe gezahnte Gegenleiste
- "Y" Messer, "Y+Spachtel" Messer oder "Hämmer" nach Wunsch



HINWEIS: Spezifizieren Sie die Drehzahl der Zapfwelle.


Modell	Getriebe					 KPT
	540 U/min	1000 U/min KPT				
KN 150	66 kW (90 PS)	95 kW (129 PS)	3.010,-			
KN 175	66 kW (90 PS)	95 kW (129 PS)	3.300,-			
KN 200	66 kW (90 PS)	95 kW (129 PS)	3.480,-			
KN 225	66 kW (90 PS)	110 kW (149 PS)	3.585,-			
KN 240	66 kW (90 PS)	110 kW (149 PS)	3.750,-			
KN 260	66 kW (90 PS)	110 kW (149 PS)	3.855,-			
KN 280	66 kW (90 PS)	110 kW (149 PS)	4.435,-			
KN 320	66 kW (90 HP)	110 kW (149 HP)	4.700,-			

Zubehör auf Wunsch	KN 150	KN 175	KN 200	KN 225	KN 240	KN 260	KN 280	KN 320
Kufen	140,-							
Heckwalze ø194	365,-	375,-	385,-	425,-	435,-	455,-	495,-	560,-
Mechanische Verstellung	365,-			495,-				
Hydraulische Verstellung	540,-			660,-				
Zentrales Getriebe	260,-							—
Hydraulischer Antrieb mit Getriebemotor Gruppe 3	865,-							
Abgeschrägte Ecke	205,-						—	
Typ 5 Gelenkwelle L=900	185,-		—					
Typ 6 Gelenkwelle L=900	—		200,-					

TECHNISCHE DATEN

Modell	A			Traktor- mindest- leistung							Riemen	B	C	D	E
	cm	kW	PS												
KP 850	85	11	15	540	1000	297	24	8+16	8	8	3	98	46	136	91
KP 1000	100	11	15			310	24	8+16	8	8	3	116	46	136	91
KP 1250	125	15	20			422	36	12+24	12	12	3	141	46	136	91
KP 1500	150	22	30			482	36	12+24	12	12	3	170	46	136	91
KP 1750	175	22	30			540	48	16+32	16	16	4	195	46	136	91
KP 2000	200	29	40			572	60	20+40	20	20	4	220	46	136	91
KP 2250	223	33	45			635	60	20+40	20	20	5	243	46	136	91
KP 2400	242	37	50			660	60	20+40	20	20	5	260	46	136	91
KP 2600	260	40	55			737	72	24+48	24	24	5	280	46	136	91
KP 2600 S	260	44	60			900	72	24+48	24	24	5	280	52	136	96
KP 2800 S	280	48	65			959	96	32+64	32	32	5	300	52	136	96
KP 3000 S	300	51	70			1015	96	32+64	32	32	5	320	52	136	96
KP 3200 S	321	74	100	1000		1097	96	32+64	32	32	5	341	54	136	98

Modell		Stellung A		Stellung B		Verstellung
		C mm	D mm	C1 mm	D1 mm	
Mit unbeweglichem Anbau	KP 1250	604	646	421	829	183
	KP 1500	761	739	486	1014	275
	KP 1750	761	989	486	1264	275
	KP 2000	761	1239	486	1514	275
	KP 2250	941	1289	666	1564	275
	KP 2400	1121	1299	846	1574	275
	KP 2600	1121	1484	846	1759	275
	KP 2600 S	1131	1420	739	1812	392
	KP 2800 S	1336	1464	944	1856	392
	KP 3000 S	1454	1546	1062	1938	392
	KP 3200 S	1631	1577	1239	1969	392
Mit verschiebbarem Anbau	KP 1250	615	635	350	900	265
	KP 1500	840	660	350	1150	490
	KP 1750	840	910	350	1400	490
	KP 2000	840	1160	350	1650	490
	KP 2250	1020	1210	530	1700	490
	KP 2400	1200	1220	710	1710	490
	KP 2600	1200	1405	710	1895	490
	KP 2600 S	1181	1370	691	1860	490
	KP 2800 S	1385	1415	895	1905	490
	KP 3000 S	1503	1497	1013	1987	490
	KP 3200 S	1680	1528	1190	2018	490

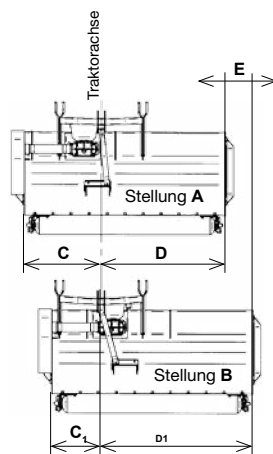

MULCHGERÄTE SERIE KP

Anwendung:

Ideal zur Zerkleinerung von Gras, Holz von mittlerer Größe und in der Forstwirtschaft.

Serienzubehör:

- Verstärktes Gehäuse, 8 mm Dicke (nur für KP 2600S-2800 S-3000 S-3200 S)
- Getriebe mit Freilauf
- „Y“ Messer, „Y+Spachtel“ Messer oder „Hämmer“ nach Wunsch.
- Drei-Punkt-Anbau
- Fixe gezahnte Gegenleiste

HINWEIS: für Frontanbau spezifizieren Sie die Drehrichtung und die Drehzahl der Zapfwelle.


Modell	Getriebe						KPT
	540 U/min	1000 U/min					
KP 850	37 kW (50 PS)	52 kW (70 PS)					2.240,-
KP 1000	37 kW (50 PS)	52 kW (70 PS)					2.290,-
KP 1250	37 kW (50 PS)	52 kW (70 PS)					2.650,-
KP 1500	66 kW (90 PS)	95 kW (129 PS)					3.130,-
KP 1750	66 kW (90 PS)	95 kW (129 PS)					3.480,-
KP 2000	66 kW (90 PS)	95 kW (129 PS)					3.675,-
KP 2250	66 kW (90 PS)	110 kW (149 PS)					3.770,-
KP 2400	66 kW (90 PS)	110 kW (149 PS)					3.980,-
KP 2600	66 kW (90 PS)	110 kW (149 PS)					4.085,-
KP 2600 S	66 kW (90 PS)	110 kW (149 PS)					4.950,-
KP 2800 S	66 kW (90 PS)	110 kW (149 PS)					5.240,-
KP 3000 S	66 kW (90 PS)	110 kW (149 PS)					5.355,-
KP 3200 S	—	110 kW (149 PS)					5.755,-

Zubehör auf Wunsch	KP 850 KP1000	KP 1250	KP 1500	KP 1750	KP 2000	KP 2250	KP 2400	KP 2600	KP 2600 S	KP 2800 S	KP 3000 S	KP 3200 S
Kufen						140,-						
Heckwalze ø140	245,-	260,-	270,-	280,-	290,-	340,-	355,-	370,-	—	—	—	—
Heckwalze ø194	—	395,-	415,-	435,-	455,-	515,-	525,-	475,-	505,-	515,-	525,-	—
180° Schwenkräder				630,-						1.040,-		
Pivoträder	—	—	—	—		1.485,-				1.570,-		
Rebrechen	90,-	105,-	115,-	135,-	150,-	160,-	170,-	185,-	—	—	—	—
Verstärkter Rotor	—	185,-	220,-	245,-	255,-	265,-	305,-	350,-	—	490,-	525,-	—
Mechanische Verstellung	—		365,-			495,-				560,-		
Hydraulische Verstellung	—		540,-			660,-				735,-		
Frontanbau		350,-				375,-		415,-		515,-		
Zentrales Getriebe	—					260,-						—
Hydraulischer Antrieb mit Getriebemotor Gruppe 3		930,-					865,-					
Umlaufventil für hydraulischen Antrieb						135,-						
Unterstockmulcher ø50-ø60 mit Schnellkupplungen	—			1.620,-				—	—	—	—	—
Unterstockmulcher ø80 mit Schnellkupplungen	—			1.785,-				—	—	—	—	—
Unterstockmulcher ø50-ø60	—			2.835,-				—	—	—	—	—
Unterstockmulcher ø80	—			3.000,-				—	—	—	—	—
Hydraulischer Taster	—			1.875,-				—	—	—	—	—
Neigungszyylinder für Unterstockmulcher	—			465,-				—	—	—	—	—
Gelenkwelle		155,- (Typ 4 L=900)	185,- (Typ 5 L=900)			200,- (Typ 6 L=900)				320,- (Typ 8 L=1100)		

Frachtanteil: € 340,-


www.agrimaster-mulcher.de

TECHNISCHE DATEN

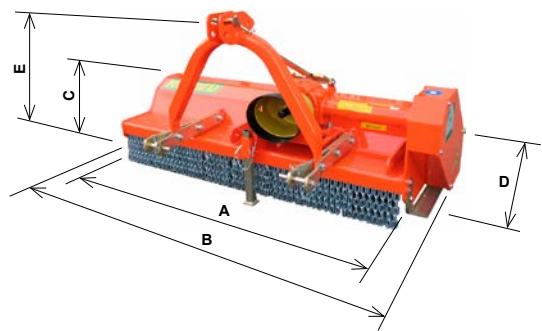

Modell	A	Traktor-mindest-leistung			 max		 KPT		B	C	D	E
	cm	kW	PS	U/min	Kg	n°	n°	n°	cm	cm	cm	cm
KP 1250 U	125	22	30	540 1000	596	12	12	3	145	46	136	91
KP 1500 U	150	26	35		646	12	12	3	170	46	136	91
KP 1750 U	175	29	40		676	16	16	4	195	46	136	91
KP 2000 U	200	33	45		707	20	20	4	220	46	136	91
KP 2250 U	223	40	55		760	20	20	5	243	46	136	91
KP 2400 U	242	44	60		792	20	20	5	260	46	136	91

Mit unbeweglichem Anbau					
Modell	Stellung A		Stellung B		Verstellung
	C mm	D mm	C1 mm	D1 mm	E mm
KP 1500 U	761	739	486	1014	275
KP 1750 U	761	989	486	1264	275
KP 2000 U	761	1239	486	1514	275
KP 2250 U	941	1289	666	1564	275
KP 2400 U	1121	1299	846	1574	275
Mit verschiebbarem Anbau					
KP 1500 U	840	660	350	1150	490
KP 1750 U	840	910	350	1400	490
KP 2000 U	840	1160	350	1650	490
KP 2250 U	1020	1210	530	1700	490
KP 2400 U	1200	1220	710	1710	490



MULCHGERÄTE SERIE KP U

Anwendung:

Ideal zur Zerkleinerung von Holz und in der Forstwirtschaft.

Serienzubehör:

- Rotorwelle 12,5 mm Dicke und Fe510, geschmiedete Messerhalter
- Getriebe mit Freilauf
- Drei-Punkt-Anbau
- Heckwalze ø194
- Verstärktes Gehäuse 10 mm Dicke
- Hämmer
- Fixe gezahnte Gegenschneide


HINWEIS: Spezifizieren Sie die Drehrichtung und die Drehzahl der Zapfwelle.

Modell	Getriebe			 KPT
	540 U/min	1000 U/min		
KP 1250 U	66 kW (90 PS)	95 kW (129 PS)	3.615,-	
KP 1500 U	66 kW (90 PS)	95 kW (129 PS)	3.940,-	
KP 1750 U	66 kW (90 PS)	95 kW (129 PS)	4.095,-	
KP 2000 U	66 kW (90 PS)	95 kW (129 PS)	4.455,-	
KP 2250 U	66 kW (90 PS)	110 kW (149 PS)	4.620,-	
KP 2400 U	66 kW (90 PS)	110 kW (149 PS)	5.000,-	

Zubehör auf Wunsch	KP 1250 U	KP 1500 U	KP 1750 U	KP 2000 U	KP 2250 U	KP 2400 U
Kufen	140,-					
180° Schwenkräder**	405,-					
Mechanische Verstellung	—	495,-				
Hydraulische Verstellung	—	660,-				
Zentrales Getriebe	—	260,-				
Hydraulischer Antrieb mit Getriebe-motor Gruppe 3	865,-					
Frontanbau	—	350,-			365,-	
Verstärkter Kettenschutz	—	220,-	230,-	240,-	260,-	290,-
Rebrechengruppe	320,-	375,-	445,-	475,-	515,-	540,-
Typ 5 Gelenkwelle L=900	185,-		—			
Typ 6 Gelenkwelle L=900	—		200,-			


** Bei Schwenkräder ist es nicht möglich, die Rebrechengruppe zu montieren.

TECHNISCHE DATEN

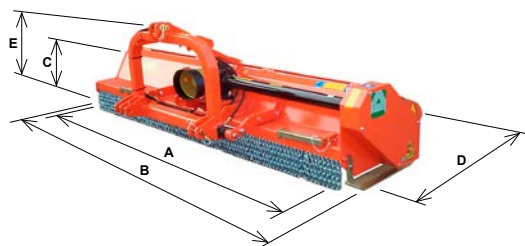

Modell	A	Traktor- mindest- leistung									B	C	D	E
	cm	kW	PS	U/min	kg	n°	n°	n°	n°	n°	cm	cm	cm	cm
KA 1250	125	15	20	540	460	36	12+24	12	12	3	141	53	136	91
KA 1500	150	22	30		511	36	12+24	12	12	3	170	53	136	91
KA 1750	175	22	30		547	48	16+32	16	16	4	195	53	136	91
KA 2000	200	29	40		630	60	20+40	20	20	4	220	53	136	91
KA 2250	223	33	45	1000	688	60	20+40	20	20	5	243	53	136	91
KA 2600	260	40	55		760	72	24+48	24	24	5	280	53	136	91
KA 2800	280	48	65		930	96	32+64	32	32	5	300	55	136	91
KA 3200	321	74	100	1000	1060	96	32+64	32	32	5	341	60	136	91

Mit unbeweglichem Anbau					
Modell	Stellung A		Stellung B		Verstellung
	C mm	D mm	C1 mm	D1 mm	E mm
KA 1250	604	646	421	829	183
KA 1500	761	739	486	1014	275
KA 1750	761	989	486	1264	275
KA 2000	761	1239	486	1514	275
KA 2250	941	1289	666	1564	275
KA 2600	1121	1484	846	1759	275
KA 2800	1400	1400	1125	1675	275
KA 3200	1631	1577	1239	1969	392
Mit verschiebbarem Anbau					
KA 1250	615	635	350	900	265
KA 1500	840	660	350	1150	490
KA 1750	840	910	350	1400	490
KA 2000	840	1160	350	1650	490
KA 2250	1020	1210	530	1700	490
KA 2600	1200	1405	710	1895	490
KA 2800	1479	1321	989	1811	490
KA 3200	1683	1525	1193	2015	490

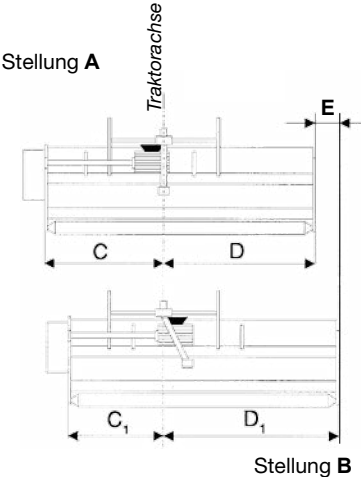

MULCHGERÄTE SERIE KA

Anwendung:

Ideal zur Zerkleinerung von Gras, Mais, Sonnenblumen und Holz von mittlerer Größe.


Serienzubehör:

- “Y” Messer, “Y+Spachtel” Messer oder “Hämmer” nach Wunsch
- Getriebe mit Freilauf
- Dreipunkt-Anbau
- Fixe gezahnte Gegenleiste
- Heckhaube

HINWEIS: Spezifizieren Sie die Drehrichtung und die Drehzahl der Zapfwelle.


Modell	Getriebe					
	540 U/min	1000 U/min				
KA 1250	37 kW (50 CV)	52 kW (70 CV)	2.890,-			
KA 1500	66 kW (90 CV)	95 kW (129 CV)	3.360,-			
KA 1750	66 kW (90 CV)	95 kW (129 CV)	3.710,-			
KA 2000	66 kW (90 CV)	95 kW (129 CV)	3.990,-			
KA 2250	66 kW (90 CV)	110 kW (149 CV)	4.200,-			
KA 2600	66 kW (90 CV)	110 kW (149 CV)	4.550,-			
KA 2800	66 kW (90 CV)	110 kW (149 CV)	5.420,-			
KA 3200	—	110 kW (149 CV)	6.290,-			

Zubehör auf Wunsch	KA 1250	KA 1500	KA 1750	KA 2000	KA 2250	KA 2600	KA 2800	KA 3200
Kufen	140,-							
Heckwalze ø140	260,-	270,-	280,-	290,-	340,-	375,-	—	—
Heckwalze ø194	395,-	415,-	435,-	455,-	515,-	525,-	560,-	580,-
180° Schwenkräder	630,-						1.040,-	
Pivoträder	—	—	—	1.485,-			1.570,-	
Rebrechen	105,-	115,-	135,-	155,-	170,-	200,-	—	—
Verstärkter Rotor	210,-		220,-	240,-	260,-	310,-	495,-	525,-
Mechanische Verstellung	365,-				560,-			940,-
Hydraulische Verstellung	540,-				735,-			1.135,-
Zentrales Getriebe	260,-							—
Hydraulischer Antrieb mit Getriebemotor Gruppe 3	930,-	865,-						
Unterstockmulcher ø50 - ø60 mit Schnellkupplungen	1.620,-						—	—
Unterstockmulcher ø80 mit Schnellkupplungen	1.785,-						—	—
Unterstockmulcher ø50 und ø60	2.835,-						—	—
Unterstockmulcher ø80	3.000,-						—	—
Hydraulischer Taster	1.875,-						—	—
Neigungszyylinder für Unterstockmulcher	465,-						—	—
Gelenkwelle	155,- (Typ 4 L=900)	185,- (Typ 5 L=900)		196,- (Typ 6 L=900)			319,- (Typ 8 L=1100)	

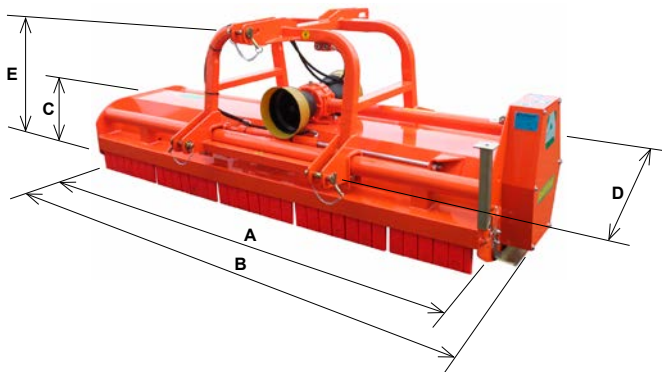

Modell	A				 kg max					B	C	D	E
	cm	kW	PS										
RVL 160	161	29	40	540	460	48	24	24	3	176	48	105	101
RVL 190	191	33	45		485	56	28	28	3	206	48	105	101
RVL 225	221	37	50	1000	531	64	32	32	4	237	48	105	101
RVL 250	252	40	55		600	80	40	40	4	267	48	105	101

Mit hydraulische oder manuelle Verstellung					
Modell	Stellung A		Stellung B		Verstellung
	C mm	D mm	C ₁ mm	D ₁ mm	E mm
RVL 160	917	691	557	1051	360
RVL 190	917	995	557	1355	360
RVL 225	1042	1174	627	1589	415
RVL 250	1260	1260	845	1675	415

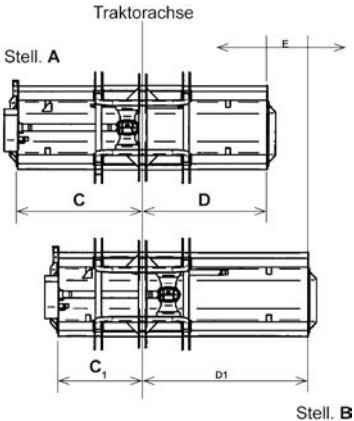

HECK-FRONT MULCHGERÄTE SERIE RVL

Anwendung:

Ideal zur Zerkleinerung von Gras, kleines Rebholz und Reisig ausgelegt.

Serienzubehör:


- Getriebe mit Freilauf für links- oder rechtsdrehende Zapfwelle (37 kW-50 PS für 540 U/min oder 52 kW-70 PS für 1000 U/min)
- Doppelter Drei-Punkt-Anbau für Front- und Heck
- Mechanische Verstellung
- “Y” Messer, “Spachtel” Messer oder “Hämmer” nach Wunsch
- Fixe gezahnte Gegenleiste
- Heckwalze ø140
- Automatischen Riemenspanner

HINWEIS: spezifizieren Sie die Drehzahl der Zapfwelle.

Modell			
RVL 160	4.180,-		
RVL 190	4.245,-		
RVL 225	4.685,-		
RVL 250	5.115,-		

Zubehör auf Wunsch	RVL 160	RVL 190	RVL 225	RVL 250
Kufen	140,-			
Heckwalze ø194	140,-	155,-	175,-	210,-
Hydraulischer Antrieb mit Getriebe-motor Gruppe 3	930,-			
Umlaufventil für hydraulischen Antrieb	135,-			
Hydraulische Seitenverstellung	185,-			
Typ 6 Gelenkwelle L=1100	210,-			


TECHNISCHE DATEN

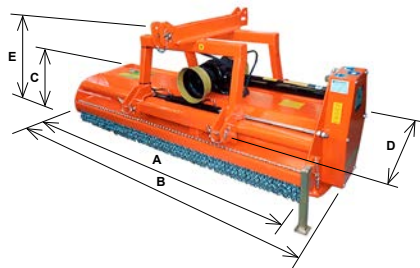

Modell	A		Traktor-mindestleistung									B	C	D	E
	cm	kW	PS	U/min		kg	n°	n°	n°	n°	n°	cm	cm	cm	cm
RV 125	125	33	45	540	591	36	12+24	12	12	4	142	48	111	107	
RV 150	150	37	50		644	36	12+24	12	12	4	171	48	111	107	
RV 175	175	40	55		693	48	16+32	16	16	4	196	48	111	107	
RV 200	200	44	60		745	60	20+40	20	20	4	221	48	111	107	
RV 230	230	51	70		815	60	20+40	20	20	5	251	48	111	107	
RV 260	255	59	80	1000	894	72	24+48	24	24	5	276	48	111	107	
RV 280	280	66	90		964	96	32+64	32	32	5	301	48	111	107	
RV 320	321	73	100		1072	96	32+64	32	32	5	342	51	111	107	

Mit hydraulische oder manuelle Verstellung					
Modell	Stellung A		Stellung B		Verstellung
	C mm	D mm	C1 mm	D1 mm	E1 mm
RV 125	625	625	420	830	205
RV 150	750	750	505	995	245
RV 175	875	875	505	1245	370
RV 200	920	1080	505	1495	415
RV 230	1045	1255	630	1670	415
RV 260	1275	1275	740	1810	535
RV 280	1400	1400	865	1935	535
RV 320	1604	1604	1069	2139	535

Nur mit hydraulische Verstellung			
Modell	Stellung C		Verstellung
	C2 mm	D2 mm	E2 mm
RV 150	920	580	170
RV 175	920	830	45

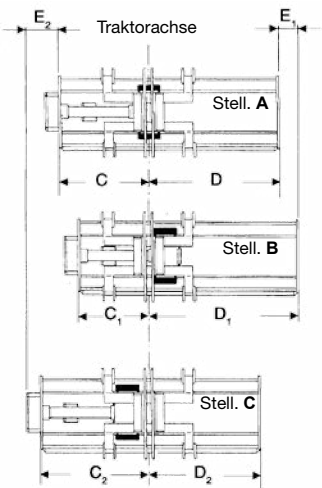

HECK-FRONT MULCHGERÄTE SHUTTLE SERIE RV

Anwendung:

Ideal für Gras, Stroh, Holz für die Forstwirtschaft und Weidepflege.

Serienzubehör:

- Getriebe mit Freilauf für links- oder rechtsdrehende Zapfwelle
- Doppelter Drei-Punkt-Anbau für Front- und Heck
- “Y” Messer, “Y+Spachtel” Messer oder “Hämmer” nach Wunsch
- Fixe gezahnte Gegenleiste
 - Mechanische Verstellung
- Heckwalze ø194
 - Automatischen Riemenspanner

HINWEIS: spezifizieren Sie die Drehzahl der Zapfwelle.

Modell	Getriebe					 KPT
	540 U/min	1000 U/min				
RV 125	66 kW (90 PS)	95 kW (129 PS)	4.540,-			
RV 150	66 kW (90 PS)	95 kW (129 PS)	4.685,-			
RV 175	66 kW (90 PS)	95 kW (129 PS)	4.970,-			
RV 200	66 kW (90 PS)	95 kW (129 PS)	5.240,-			
RV 230	81 kW (110 CV)	110 kW (149 CV)	6.165,-			
RV 260	81 kW (110 CV)	110 kW (149 CV)	6.595,-			
RV 280	—	110 kW (149 PS)	6.880,-			
RV 300	—	110 kW (149 PS)	7.280,-			
RV 320	—	110 kW (149 PS)	7.415,-			

Zubehör auf Wunsch	RV 125	RV 150	RV 175	RV 200	RV 230	RV 260	RV 280	RV 320
Geschraubte Kufen	365,-							
Heckwalze ø194 Super	—	200,-		200,-			215,-	
Pivoträder (angebaute nur bei Erhalt der Bestellung)	1.755,-							
Hydraulischer Antrieb mit Kolben-motor 30, 40 oder 60 cc	3.585,-							
Hydraulischer Antrieb mit Kolben-motor 80 cc	4.390,-							
Hydraulische Seitenverstellung	185,-							
Verstärkter Rotor	210,-		220,-	240,-	270,-	340,-	495,-	525,-
Typ 6 Gelenkwelle L=1100	210,-						—	
Typ 8 Gelenkwelle L=1100	—						320,-	

Frachtanteil: € 370,-

www.agrimaster-mulcher.de

TECHNISCHE DATEN



Modell	Arbeitsbreite	Traktormindestleistung			 kg max					A	B	C	D
	cm	kW	PS	U/Min	kg	n°	n°	n°	n°	cm	cm	cm	cm
RVM 260	255	81	110	1000	1486	56	56+28	28	6	283	100	151	133
RVM 290	290	88	120		1616	64	64+32	32	6	318	100	151	133
RVM 320	320	95	130		1750	64	64+32	32	6	348	100	151	133



HECK-FRONT MULCHGERÄTE SERIE RVM

Anwendung:

Die Mulchgeräte RVM sind für den reversiblen Einsatz konzipiert, da sie sowohl front- als auch heckseitig am Traktor angebaut werden können. Sie eignen sich zum Zerkleinern von Grasabfällen, bis zu 7/8 cm dicken Ästen und für wirksame Unterholzsäuberung.


Serienzubehör:

- Getriebe mit Freilauf: 169 kW (230 PS) für 1000 U/min, für rechts- oder linksdrehende Zapfwelle
- Drei-Punkt-Anbau Kat. 2 und 3
- Automatischen Riemenspanner
- Messer nach Wunsch
- Fixe gezahnte Gegenleiste
- Höhenverstellbare Kufen
- Höhenverstellbare ø273 Heckwalze

Modell			
RVM 260	10.710,-		
RVM 290	11.480,-		
RVM 320	12.415,-		


Zubehör auf Wunsch	RVM260	RVM290	RVM320
Typ SH Gelenkwelle L=1100 SFT	650,-		
Hydraulischer Antrieb mit Kolben-motor 30, 40 oder 60 cc	3.585,-		
Hydraulischer Antrieb mit Kolben-motor 80 cc	4.390,-		
Umlaufventil für hydraulischen Antrieb	135,-		
Hydraulische Seitenverstellung	Auf Anfrage		

TECHNISCHE DATEN

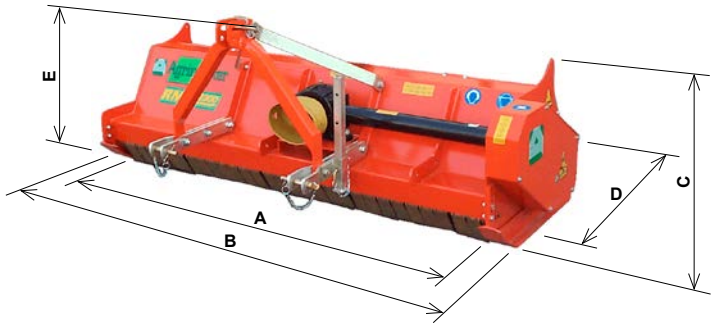

Modell	A	Traktormindestleistung			 kg max					B	C	D	E
	cm	kW	PS		kg	n°	n°	n°	n°	cm	cm	cm	cm
RMU 1250	122	15	20	540	529	24	24+12	12	4	135	75	133	95
RMU 1400	140	22	30		566	32	32+16	16	4	157	75	133	95
RMU 1600	158	26	35		672	32	32+16	16	4	175	75	133	95
RMU 2000	194	29	40		775	40	40+20	20	4	211	75	133	95
RMU 2300	230	37	50		850	48	48+24	24	5	247	75	133	95
RMU 2300 S	230	40	55		855	48	48+24	24	5	247	75	133	95
RMU 2600	255	44	60	1000	955	56	56+28	28	5	272	75	133	95
RMU 2600 S	255	48	65		900	56	56+28	28	5	272	75	133	95

Mit unbeweglichem Anbau					
Modell	Stellung A		Stellung B		Verstellung
	C cm	D cm	C1 cm	D1 cm	E cm
RMU 1600	791	791	495	1087	296
RMU 2000	971	971	571	1371	400
RMU 2300	1151	1151	751	1551	400
Mit verschiebbarem Anbau					
RMU 1600	836	746	506	1076	330
RMU 2000	971	971	571	1371	400
RMU 2300	1141	1161	741	1561	400
RMU 2600	1280	1271	880	1671	400

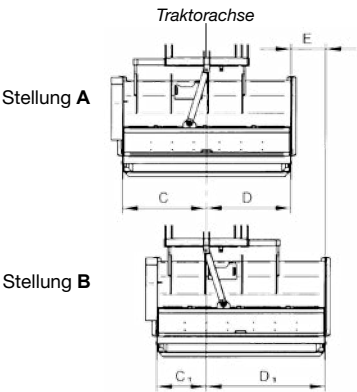

UNIVERSAL-MULCHGERÄTE SERIE RMU

Anwendung:

Ideal für Gras, Stroh, Mais, Rüben, Tabak, Kartoffellaub, Artischocken, Baumwolle und Holz.

Serienzubehör:


- Getriebe mit Freilauf
- Drei-Punkt-Anbau
- Heckhaube
- „Y“ Messer, „L“ Messer, „Y+Gerade“ Messer oder „Hämmer“ nach Wunsch
- Einstellbare gezahnte Gegenleiste

HINWEIS: Spezifizieren Sie die Drehzahl der Zapfwelle.

Modell	Getriebe					
	540 U/min	1000 U/min				
RMU 1250	66 kW (90 PS)	110 kW (149 PS)	3.175,-			
RMU 1400	66 kW (90 PS)	110 kW (149 PS)	3.520,-			
RMU 1600	66 kW (90 PS)	110 kW (149 PS)	3.805,-			
RMU 2000	66 kW (90 PS)	110 kW (149 PS)	4.065,-			
RMU 2300	66 kW (90 PS)	110 kW (149 PS)	4.695,-			
RMU 2300 S	88 kW (120 PS)	129 kW (175 PS)	5.315,-			
RMU 2600	66 kW (90 PS)	110 kW (149 PS)	5.125,-			
RMU 2600 S	—	129 kW (175 PS)	5.800,-			


Zubehör auf Wunsch	RMU 1250	RMU 1400	RMU 1600	RMU 2000	RMU 2300	RMU 2300 S	RMU 2600	RMU 2600 S
Kufen	200,-							
180° Schwenkräder	725,-							
Pivoträder	1.630,-							
Heckwalze ø194	350,-	405,-	415,-	455,-	515,-		550,-	
Kamm-Gegenleiste nur für “Y” Messer	85,-	95,-		105,-	125,-		144,-	
Mechanische Verstellung	—	—	556,-			—	618,-	—
Hydraulische Verstellung	—	—	731,-			—	793,-	—
Zentrales Getriebe	—	258,-					—	—
Typ 5 Gelenkwelle L=900	185,-			—	—			
Typ 6 Gelenkwelle L=900	—			200,-	—			
Typ 8 Gelenkwelle L=1100	—			—	320,-			
Typ 8 Gelenkwelle L=11001”3/4 Z6 - 1”3/8 Z6	—					325,-	—	325,-

TECHNISCHE DATEN

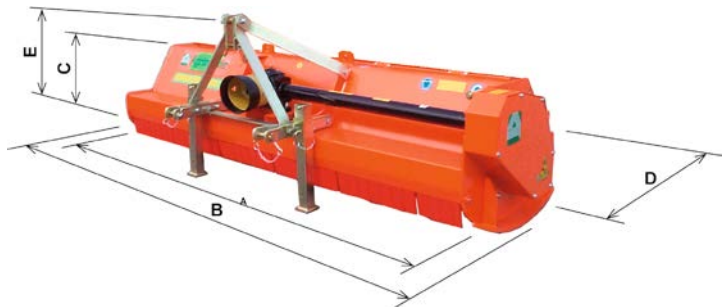

Modell	A	Traktor-mindestleistung									B	C	D	E
		cm	kW	PS	U/min	kg	n°	n°	n°	n°	cm	cm	cm	cm
RMU 2550	255	44	60	540	1240	56	56	56+28	28	5	279	76	178	104
RMU 280	280	48	65		1075	64	64	64+32	32	5	303	70	130	100
RMU 280 S	280	48	65		1095	64	64	64+32	32	5	303	70	130	100
RMU 2900	290	48	65	1000	1339	64	64	64+32	32	6	314	76	178	104
RMU 2900 S	290	51	70		1397	64	64	64+32	32	6	314	76	178	104
RMU 2900 SF	290	51	70		1466	64	64	64+32	32	6	314	76	186	126
RMU 2900 DT S	290	59	80	1000	1526	64	64	64+32	32	12	325	76	186	126
RMU 3200 F	320	62	85		1420	64	64	64+32	32	5	344	76	178	104
RMU 3200	320	62	85		1440	64	64	64+32	32	6	344	76	178	104
RMU 3200 DT S	320	62	85	1000	1777	64	64	64+32	32	10	349	76	186	126
RMU 3200 DT S-96C	320	73	100		1796	96	96	—	—	10	349	76	186	126

Nur mit verschiebbarem Anbau					
Modell	Stellung A		Stellung B		Verstellung
	C mm	D mm	C1 mm	D1 mm	
RMU 280	1400	1400	910	1890	490

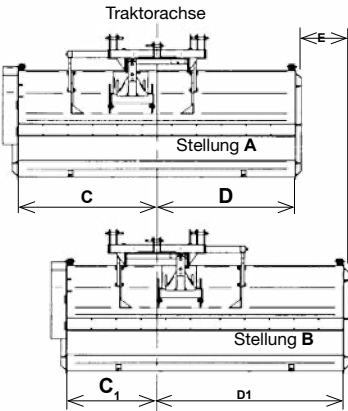

UNIVERSAL-MULCHGERÄTE RMU GROSSE BREITE

Anwendung:

Ideal für Grossflächen, Gras, Stroh, Mais, Rüben, Tabak, Baumwolle, usw...

Serienzubehör:


- Getriebe mit Freilauf
- Drei-Punkt-Anbau
- Messer nach Wunsch
- Heckhaube, darf nur für Wartungsarbeiten geöffnet werden
- Fixe gezahnte Gegenleiste (RMU 280, 280 S)
- Einstellbare gezahnte Gegenleiste (RMU 2550, RMU 2900 und 3200 Modelle)
- Automatischen Riemenspanner (RMU 2550, RMU 2900 und 3200 Modelle)
- Zwei 180° Schwenkräder typ 10.0/80 (RMU 2550, RMU 2900 und 3200 Modelle)

BEMERKUNG: für die Modelle mit 540÷1000 U/min, spezifizieren Sie die Drehzahl der Zapfwelle.

Modell	Getriebe					
	540 U/min	1000 U/min				
RMU 2550	66 kW (90 CV)	110 kW (149 CV)	7.770,-			
RMU 280	66 kW (90 CV)	110 kW (149 CV)	5.820,-			
RMU 280 S	88 kW (120 CV)	129 kW (175 CV)	6.840,-			
RMU 2900	81 kW (110 CV)	110 kW (149 CV)	8.505,-			
RMU 2900 S	88 kW (120 CV)	129 kW (175 CV)	9.180,-			
RMU 2900 SF	—	187 kW (254 CV)	10.995,-			
RMU 2900 DT S	—	187 kW (254 CV)	12.705,-			
RMU 3200 F	81 kW (110 CV)	110 kW (149 CV)	8.770,-			
RMU 3200	88 kW (120 CV)	129 kW (175 CV)	9.390,-			
RMU 3200 DT S	—	187 kW (254 CV)	12.865,-			
RMU 3200 DT S-96C	—	187 kW (254 CV)	13.295,-		—	—

Zubehör auf Wunsch	RMU 2550	RMU 280	RMU 280 S	RMU 2900 S-SF-DT S	RMU 3200 F-DT S-DT S/96 C
Kufen	295,-	—	—	295,-	—
180° Schwenkräder	—	940,-	—	—	—
Pivoträder	1.630,-				
Heckwalze ø194	—	570,-	—	—	—
Heckwalze ø273	—	855,-	—	—	—
Heckwalze ø323	1.085,-	—	—	1.125,-	—
Mechanische Verstellung	—	940,-	—	—	—
Hydraulische Verstellung	—	1.135,-	—	—	—
Kamm-Gegenleiste nur für "Y" Messer	135,-	—	—	210,-	—
Zusatz Räder (das Paar)	1.175,-	—	—	1.175,-	—
Transportanhänger	2.435,-	—	—	2.435,-	—
Frontanbau	1.040,-	—	—	1.040,-	—
Typ 8 Gelenkwelle L=1100	320,-				
Typ 8 Gelenkwelle L=1100"3/4 Z6 - 1"3/8 Z6	—	—	325,-	325,-	325,-

TECHNISCHE DATEN

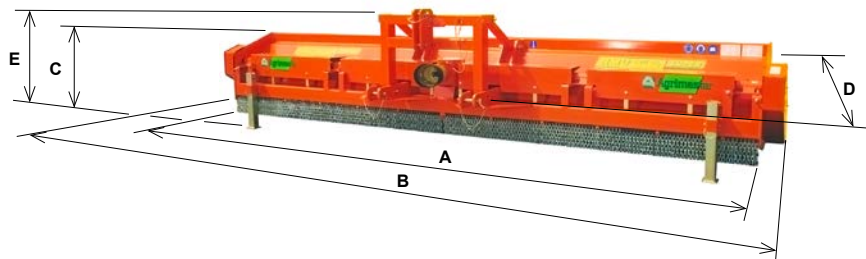

Modell	A	Traktor- mindest- leistung			 kg max					B	C	D	E
	cm	kW	PS	U/min	kg	n°	n°	n°	n°	cm	cm	cm	cm
RMU 400 R	400	110	150	1000	2235	—	—	96	10	427	85	199	128
RMU 420 S	423	110	150		2440	96	—	—	12	458	88	199	125
RMU 580 S	582	121	165		3400	—	112	—	12	585	88	216	125
RMU 720 S	720	132	180		4400	—	—	160	12	755	105	206	130
COTTON 8000	805	147	200		4700	—	—	192	12	840	105	206	130


UNIVERSAL-MULCHGERÄTE RMU GROSSE BREITE

Anwendung:

Ideal für Grossflächen, Gras, Stroh, Mais, Rüben, Tabak, Baumwolle, usw...


Serienzubehör:

- Getriebe mit Freilauf
- Drei-Punkt-Anbau Kat. 3
- Heckhaube, darf nur für Wartungsarbeiten geöffnet werden
- Fixe gezahnte Gegenleiste
- Zwei 180° Schwenkräder typ 10.0/75.15 (RMU 420 S, RMU 580 S)
- Vier 180° Schwenkräder typ 10.0/75.15 (RMU 720 S, COTTON 8000)

Modell	Getriebe			
	1000 U/min			
RMU 400 R	155 kW (211 PS)	—	—	16.425,-
RMU 420 S	187 kW (254 PS)	19.110,-	—	—
RMU 580 S	187 kW (254 PS)	—	25.285,-	—
RMU 720 S	187 kW (254 PS)	—	—	32.815,-
COTTON 8000	187 kW (254 PS)	—	—	40.820,-

Zubehör auf Wunsch	RMU 400 R	RMU 420 S	RMU 580 S	RMU 720 S	COTTON 8000
180° Schwenkräder Paar typ 225/75-15	1.370,-	—	—	—	—
180° Schwenkräder Paar typ 400/60-15.5	—	525,-			
Heckwalze ø273	1.370,-	—	—	—	—
Zusätzliche Räder Paar für RMU 400 R mit zwei räder	1.370,-	—	—	—	—
Kompletter Transport-Satz (Zugstange+-zwei räder) für RMU 400 R mit räder	2.360,-	—	—	—	—
Typ SH Gelenkwelle L=1100 SFT	650,-			—	
Typ S0 Gelenkwelle L=1100 SFT	—	—	—	690,-	

TECHNISCHE DATEN

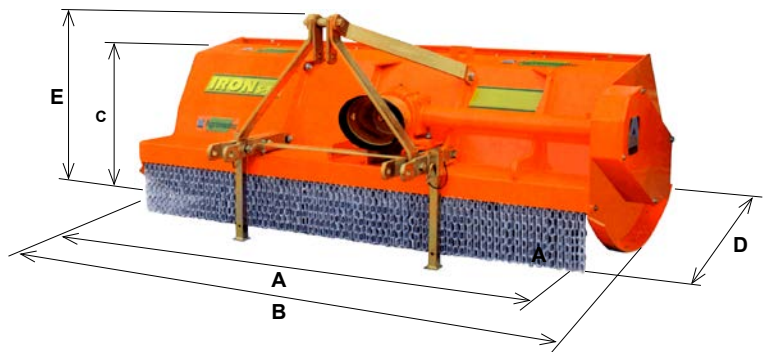

Modell	A	Traktormindestleistung			 max			B	C	D	E
	cm	kW	PS	U/min	kg	n°	n°	cm	cm	cm	cm
IRON S56-230	230	44	60	540 1000	890	56	5	251	87	201	102
IRON S64-280	278	59	80		1066	64	5	299	87	201	102

MULCHGERÄTE SERIE IRON

Anwendung:

Ideal für Stroh, Mais, Hirse, usw...


Serienzubehör:

- Getriebe mit Freilauf: 66 kW (90 PS) für 540 U/min oder 110 kW (149 PS) für 1000 U/min
- Drei-Punkt-Anbau mit Schwimmkurbelstange
- Heckhaube
- Fixe Kamm-Gegenleiste


HINWEIS: Spezifizieren Sie die Drehzahl der Zapfwelle.

Modell	
IRON S56-230	6.690,-
IRON S64-280	7.245,-

Zubehör auf Wunsch	IRON S56-230	IRON S64-280
180° Schwenkräder	865,-	950,-
Pivoträder	1.630,-	
Heckwalze ø194	515,-	600,-
Typ 8 Gelenkwelle L=1100	320,-	

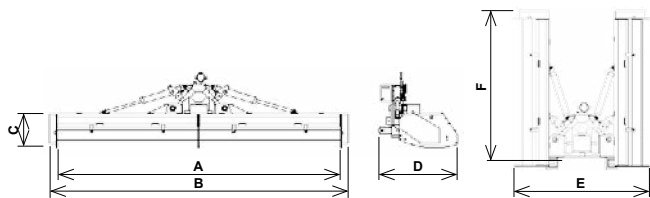

Modell	A	Traktor- mindest- leistung								B	C	D	E	F
	cm	kW	PS	U/min	kg max	n°	n°	n°	n°	cm	cm	cm	cm	cm
READY R460	462	88	120	1000	2250	104	104	—	10	492	64	142	244	239
READY R520	512	110	150		2400	120	120	—	10	542	64	142	244	264
READY R560	562	132	180		2716	136	136	—	10	596	70	151	243	291
READY P520	523	103	140		2160	—	—	144	10	553	63	126	241	269
READY P560 S	563	118	160		2620	—	—	192	10	593	63	141	247	289
READY P600 S	602	132	180		2680	—	—	192	10	632	63	141	247	309
READY P640 S	644	147	200		2740	—	—	192	10	671	65	141	251	328

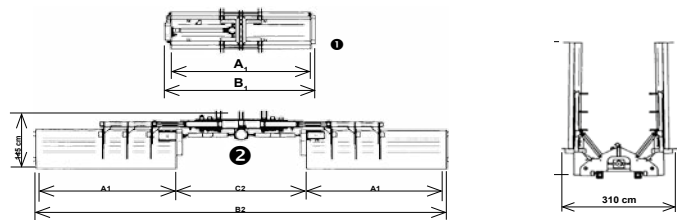

KLAPPBARES MULCHGERÄTE SERIE READY R/P


Anwendung:

Die ideale Maschine für Großbetriebe und Lohnunternehmer. Für Gras, Stroh, Mais, Rüben, Tabak, Holz, Baumwolle, usw...

Serienzubehör:


- Getriebe mit Freilauf und Drei-Punkt-Anbau
- Druckluftspeicher auf Öffnunghebeböcke
- Hydraulische Sicherheitshaken für Transportstellung
- Heckhaube (nur für serie "R")
- 180° Schwenkräder oder Heckwalze ø194 nach Wunsch
- Kufen (nur READY 800 und 920)
- Typ 8 Gelenkwelle L=1100



Modell	Getriebe			
	kW (PS)			
READY R460	187 (254)	22.000,-		—
READY R520	187 (254)	22.170,-		—
READY R560	187 (254)	24.110,-		—
READY P520	187 (254)	—	—	20.580,-
READY P560 S	187 (254)	—	—	21.760,-
READY P600 S	187 (254)	—	—	22.135,-
READY P640 S	187 (254)	—	—	23.765,-

Zubehör auf Wunsch	READY R460	READY R520	READY R560	READY P520	READY P560 S	READY P600 S	READY P640 S	READY 800	READY 920
Pivoträder	1.630,-								1.855,-

TECHNISCHE DATEN

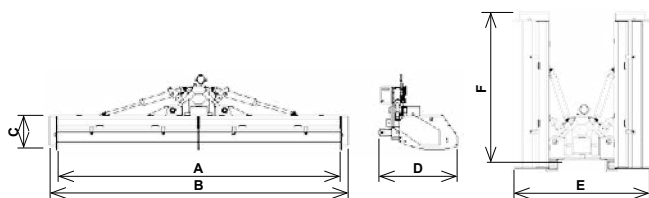

Modell	A	Traktor- mindest- leistung			 kg max				 KPT		B	C	D	E	F
		cm	kW	Pk		n°	n°	n°	n°	n°	cm	cm	cm	cm	cm
READY 49.52 N	520	103	140	1000	1820	144	48+96	48	48	10	554	65	159	240	270

KLAPPBARES MULCHGERÄTE SERIE READY N


Anwendung:

Die ideale Maschine für Großbetriebe und Lohnunternehmer. Für Gras, Stroh, Mais, Rüben, Tabak, Holz, Baumwolle, usw...


Serienzubehör:

- Getriebe mit Freilauf: 103 kW (140 PS) für 1000 U/min
- Drei-Punkt-Anbau
- Messer nach Wunsch
- Druckluftspeicher auf Öffnunghebeböcke
- Hydraulische Sicherheitshaken für Transportstellung
- Heckwalze $\varnothing 194$
- Typ 8 Gelenkwelle L=1100

Modell				 KPT
READY 49.52 N	17.990,-			

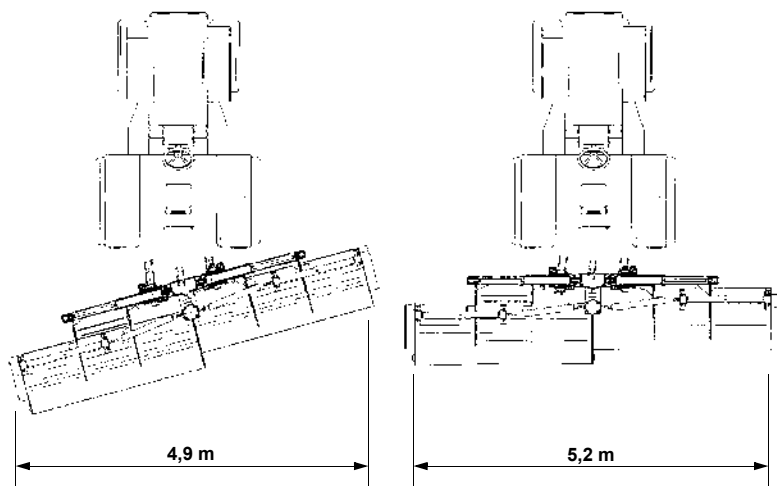

TECHNISCHE DATEN

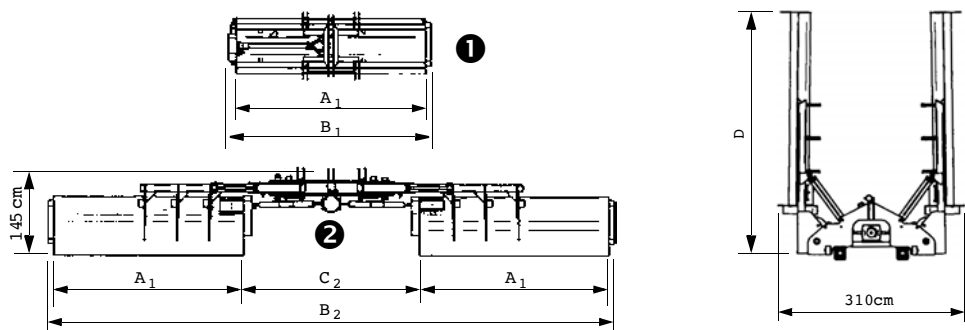

Modell	Traktor- mindest- leistung			 kg max				 KPT		A1	B1	B2	C2	D
	kW	Pk	tpm	kg	n°	n°	n°	n°	n°	cm	cm	cm	cm	cm
READY 800	118	160	1000	964 ❶ 3074 ❷	96 ❶ 192 ❷	64+32 ❶ 128+64 ❷	32 ❶ 64 ❷	32 ❶ 64 ❷	5 ❶ 10 ❷	280	301	827	250	343
READY 920	147	200	1000	1072 ❶ 3350 ❷	96 ❶ 192 ❷	64+32 ❶ 128+64 ❷	32 ❶ 64 ❷	32 ❶ 64 ❷	5 ❶ 10 ❷	320	342	940	280	399


KLAPPBARES MULCHGERÄTE SERIE READY 800/920

Anwendung:


Die ideale Maschine für Großbetriebe und Lohnunternehmer. Für Gras, Stroh, Mais, Rüben, Tabak, Holz, Baumwolle, usw...

Serienzubehör:

- Getriebe mit Freilauf
- Drei-Punkt-Anbau
- Hydraulische Verstellung auf der Frontmaschine
- Messer nach Wunsch
- Druckluftspeicher auf Öffnunghebeböcke
- Hydraulische Sicherheitshaken für Transportstellung
- Höhenverstellbare Kufen
- Walze ø194 Super
- Typ 8 Gelenkwelle L=1100


Modell	Getriebe				 KPT
	kW (Pk)				
READY 800	110 (149) ① 187 (254) ②	31.530,-			
READY 920	110 (149) ① 187 (254) ②	34.520,-			

TECHNISCHE DATEN

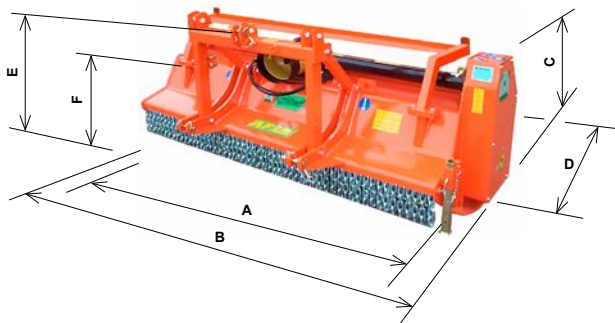

Modell	A	Traktormindestleistung			 max			B	C	D	E	F
	cm	kW	PS	U/min	kg	n°	n°	cm	cm	cm	cm	cm
AF 130	136	29	40	540	750	26	5	164	81	115	95	60
AF 160	163	37	50		822	32	6	191	81	115	95	60
AF 200	199	44	60	1000	913	40	6	227	81	115	95	60
AF 230	226	51	70	1000	1008	46	6	254	81	115	95	60
AF 300	310	110	150			64	10	345	98	123	96	—

MIT HYDRAULISCHER VERSTELLUNG
AF 160-200 AF 230

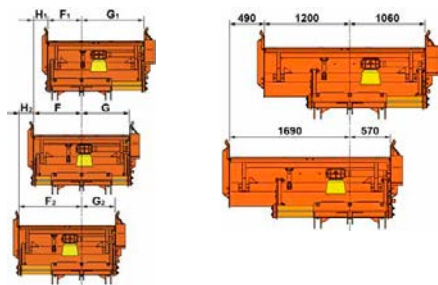

Modell	F	G	F1	G1	F2	G2	H1	H2
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
AF 160	815	815	570	1060	1060	570	245	245
AF 200	995	995	750	1240	1240	750	245	245

FORSTMULCHGERÄTE SERIE AF

Anwendung:

Ideal für das Freihalten von Forstschneisen (ø max 20 cm).

Serienzubehör:

- Drei-Punkt-Anbau
- Getriebe mit Freilauf für links- oder rechtsdrehende Zapfwelle:
81 kW (110 PS) für 540 U/min oder 110 kW (149 PS) für 1000 U/min
- Höhenverstellbare Kufen
- Automatischen Riemenspanner
- Typ 8 Gelenkwelle L=1100


HINWEIS: spezifizieren Sie die
Drehzahl der Zapfwelle.

Modell	
AF 130	7.120,-
AF 160	7.595,-
AF 200	8.160,-
AF 230	8.950,-
AF 300	16.760,-



Zubehör auf Wunsch	AF 130	AF 160	AF 200	AF 230	AF 300
Walze ø194	—	430,-	465,-	520,-	—
Kit Astniederhalter	—	—	—	—	995,-
Astniederhalter	535,-	585,-	610,-	645,-	—
Zylinderhaube	400,-				—
Hydraulische Verstellung	—	2205,-			—
Hydraulischer Antrieb mit Kolben-motor 30, 40 oder 60 cc	3505,-				—
Hydraulischer Antrieb mit Kolben-motor 80 cc	3.800	3.800	3.800	3.800	—

TECHNISCHE DATEN

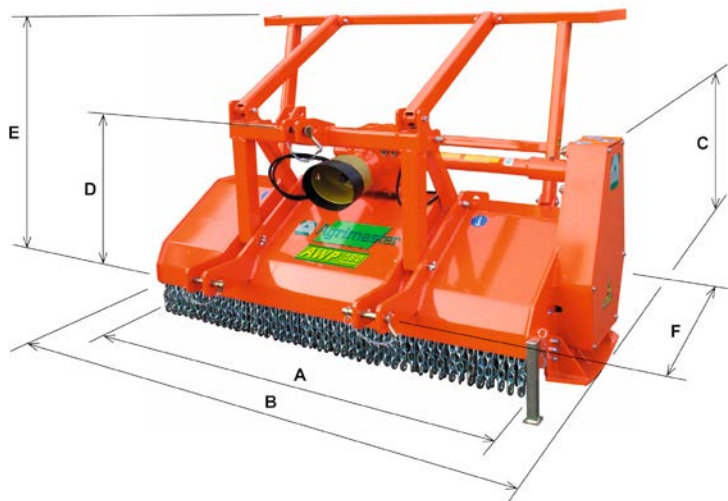

Modell	A	Traktormindestleistung			 kg max			B	C	D	E	F
	cm	kW	PS	U/min	kg	n°	n°	cm	cm	cm	cm	cm
AWP 130	129	37	50	540 1000	1050	22	6	158	99	108	153	124
AWP 160	160	44	60		1200	28	6	188	99	108	153	124
AWP 180	180	59	80	1000	1295	32	6	209	99	108	153	124
AWP 225	224	74	100		1497	40	6	251	99	108	153	124

FORSTMULCHGERÄTE SERIE AWP

Anwendung:

Diese Maschine eignet sich für das Mulchen von Baumstämmen und Klötzen von beträchtlichem Ausmaße (bis zu ø25 cm), für die Vorbereitung zur Aufforstung und Zerkleinerung von Baumschnittresten.

Serienzubehör:


- Drei-Punkt-Anbau
- Getriebe mit Freilauf für links- oder rechtsdrehende Zapfwelle: 81 kW (110 PS) für 540 U/min oder 110 kW (149 PS) für 1000 U/min
- Astniederhalter
- Zylinderfronthaube
- Automatischen Riemenspanner
- Typ 8 Gelenkwelle L=1100

HINWEIS: für die Modelle AWP 130 und AWP 160 spezifizieren Sie die Drehzahl der Zapfwelle.

Modell	
AWP 130	11.235,-
AWP 160	12.645,-
AWP 180	13.585,-
AWP 225	14.945,-



TECHNISCHE DATEN

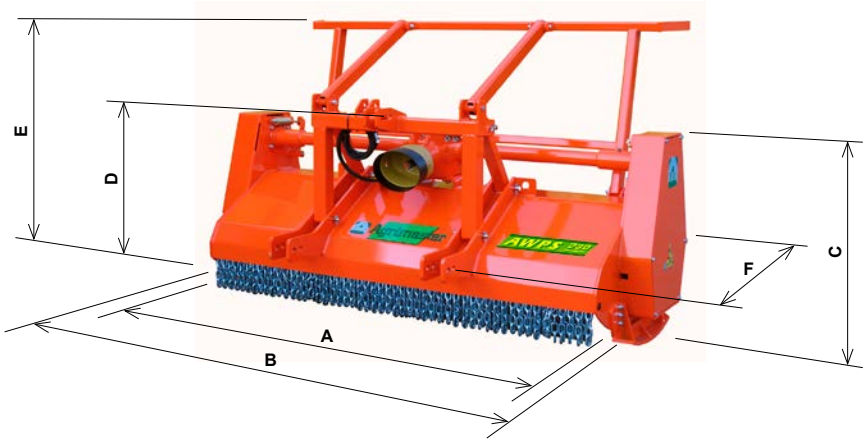

Modell	A	Traktormindestleistung			 max			B	C	D	E	F
	cm	kW	PS	U/min	kg	n°	n°	cm	cm	cm	cm	cm
AWPS 200	200	74	100	1000	1357	34	6	232	100	108	153	134
AWPS 230	230	96	130		1596	40	12	264	100	108	153	134
AWPS 270	271	110	150		1900	48	12	305	100	108	153	134

FORSTMULCHGERÄTE SERIE AWPS

Anwendung:

Diese Maschine eignet sich für das Mulchen von Baumstämmen und Klötzen von beträchtlichem Ausmaße (bis zu $\varnothing 25 \div 30$ cm), für die Vorbereitung zur Aufforstung und Zerkleinerung von Baumschnittresten.


Serienzubehör:

- Drei-Punkt-Anbau.
- Getriebe mit Freilauf für rechtsdrehende Zapfwelle: 187 kW (254 CV) für 1000 U/min
- Antrieb einseitig bei AWPS 200, beidseitig bei AWPS 230 und AWPS 270
- Höhenverstellbare Kufen
- Zylinderfronthaube
- Astniederhalter
- Automatischen Riemenspanner
- Typ 8 Gelenkwelle L=1100

Modell	
AWPS 200	16.940,-
AWPS 230	19.405,-
AWPS 270	21.410,-



TECHNISCHE DATEN

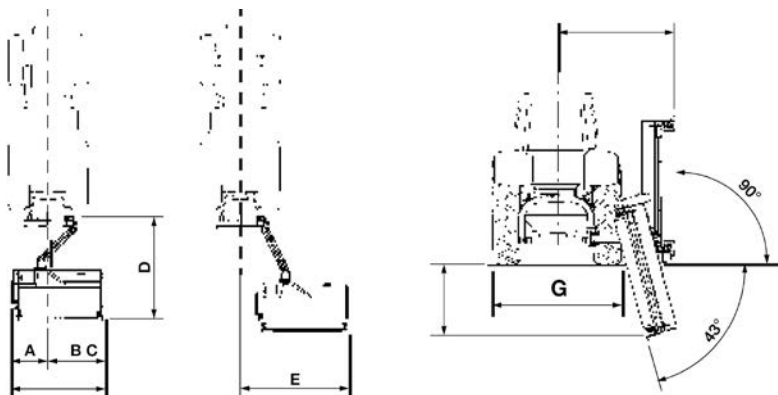

Modell	A	B	C	D	E	F	G
	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm
FOX 145	82	88	170	215	219	66	160
FOX 160 Super	82	103	185	206	234	77	160
FOX 175 Super	82	120	202	206	251	84	180
FOX 190 Super	82	134	216	206	265	93	180
FOX 210 Super	82	155	237	206	286	107	200
FOX 225 Super	82	164	246	206	295	114	210

Modell	Arbeitsbreite	Traktormindestgewicht	Traktormindestleistung		 U/Min	 kg max				
	cm		kW	PS		kg	n°	n°	n°	n°
FOX 145	145	1800	29	40	540	548	40	20	20	3
FOX 160 Super	160	1800	33	45		567	48	24	24	3
FOX 175 Super	177	2000	37	50		591	56	28	28	4
FOX 190 Super	191	2000	40	55		606	56	28	28	4
FOX 210 Super	212	2200	44	60		646	56	28	28	4
FOX 225 Super	221	2500	48	65		694	64	32	32	4




SEITENMULCHGERÄTE SERIE FOX

Anwendung:


Ideal für zahlreiche Anwendungen, vom traditionellen Flächenmulchen zur Pflege von Rändern, Gräben und Böschungen für die Umweltpflege.

Serienzubehör:

- Getriebe mit Freilauf: 37 kW (50 PS) für 540 U/min
- Drei-Punkt-Anbau mit Schwimmkurbelstange
- Messer nach Wunsch
- Fixe gezahnte Gegenleiste
- Kufen
- Heckwalze ø140
- Heckschutz (nur FOX 145)
- Typ 6 Gelenkwelle L=1800 SFT

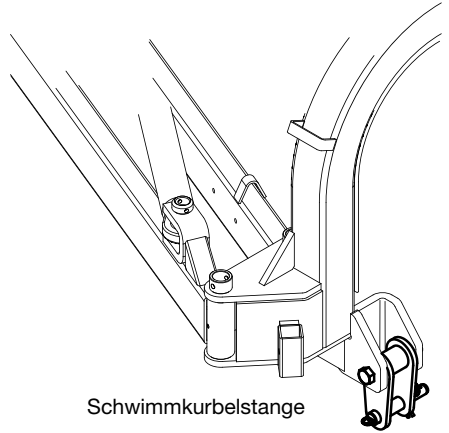

Schwimmkurbelstange

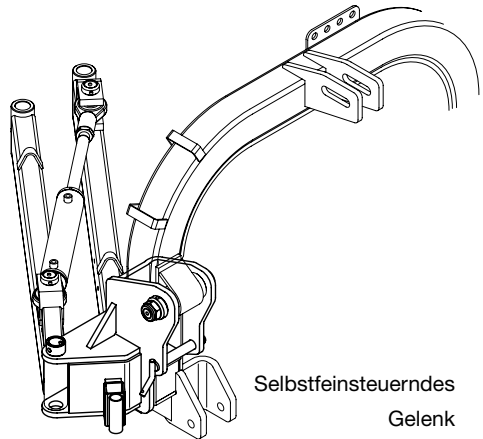


Selbstfeinsteuerndes
Gelenk

Modell			
FOX 145	5.315,-		
FOX 160 Super	5.430,-		
FOX 175 Super	5.535,-		
FOX 190 Super	5.670,-		
FOX 210 Super	5.830,-		
FOX 225 Super	6.135,-		

Zubehör auf Wunsch	FOX145	FOX160 S	FOX175 S	FOX190 S	FOX210 S	FOX225 S
Druckluftspeicher	280,-					
Heckwalze ø194	165,-	175,-	185,-	200,-	220,-	230,-
Zwei Hebel-Verteiler über Bowdenzug	545,-					
Zwei Hebel-Verteiler mit Druckluftspeicher	825,-					
Selbstfeinsteuerndes Gelenk	465,-					
Typ 6 Weitwinkel Gelenkwelle L=1800 SFT	320,-					

TECHNISCHE DATEN

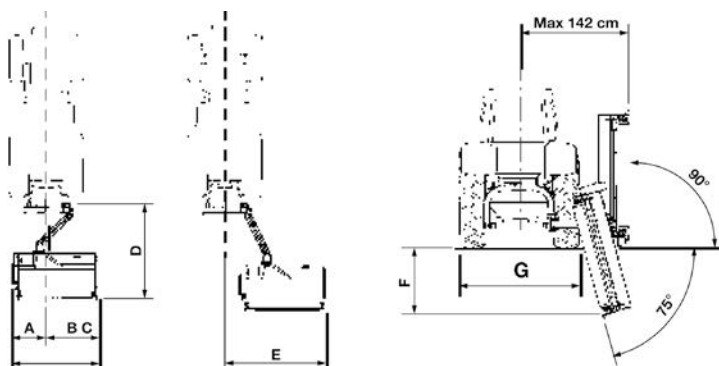

Modell	A	B	C	D	E	F	G
	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm
FL 145	86	84	170	184	216	68	160
FL 160 Super	86	102	185	215	231	82	160
FL 175 Super	86	116	202	215	247	98	180
FL 190 Super	86	130	216	215	262	111	180
FL 210 Super	86	151	237	215	283	115	200
FL 225 Super	86	160	247	215	292	123	210
FL 250 Super	86	191	277	215	323	152	210
FLA 160	86	96	182	192	229	74	160
FLA 175	86	113	199	192	246	90	160
FLA 190	86	127	213	192	260	103	180
FLA 210	86	148	234	192	281	115	210

Modell	Arbeitsbreite	Traktormindestgewicht	Traktormindestleistung			 kg max				
	cm	kg	kW	PS						
FL 145	145	1800	29	40	540	539	40	20	20	3
FL 160 Super	160	1800	33	45		595	48	24	24	3
FL 175 Super	177	1800	33	45		620	56	28	28	4
FL 190 Super	191	2000	37	50		637	56	28	28	4
FL 210 Super	212	2200	40	55		670	56	28	28	4
FL 225 Super	221	2500	40	55		692	64	32	32	4
FL 250 Super	252	2500	44	60		770	80	40	40	4
FLA 160	160	1800	33	45		568	48	24	24	3
FLA 175	177	2000	37	50		594	56	28	28	4
FLA 190	191	2000	37	50		613	56	28	28	4
FLA 210	212	2200	40	55		693	56	28	28	4


SEITENMULCHGERÄTE SERIE FL-FLA

Anwendung:


Ideal für zahlreiche Anwendungen, vom traditionellen Flächenmulchen zur Pflege von Rändern, Gräben und Böschungen für die Umweltpflege.

Serienzubehör:


- Getriebe mit Freilauf: 37 kW (50 PS) für 540 U/min
- Drei-Punkt-Anbau mit Schwimmkurbelstange
- “Y” Messer, “Spachtel” Messer oder “Hämmer” nach Wunsch
- Kufen
- Heckwalze ø140
- Heckschutz (nur FL 145).
- Heckhaubedarf, nur für Wartungsarbeiten geöffnet werden (nur FLA)
- Fixe gezahnte Gegenleiste
- Antistoßvorrichtung mit Hydraulischer Anfahrssicherung



FZL



Schwimmkurbelstange




Selbstfeinsteuern des Gelenk

Modell			
FL 145	5.420,-		
FL 160 Super	5.535,-		
FL 175 Super	5.715,-		
FL 190 Super	5.755,-		
FL 210 Super	5.850,-		
FL 225 Super	6.175,-		
FL 250 Super	6.460,-		
FLA 160	5.755,-		
FLA 175	5.820,-		
FLA 190	5.870,-		
FLA 210	6.145,-		

Zubehör auf Wunsch	FL 145	FL 160 S	FL 175 S	FL 190 S	FL 210 S	FL 225 S	FL 250 S	FLA 160	FLA 175	FLA 190	FLA 210
Druckluftspeicher	280,-										
Zwei Hebel-Verteiler über Bowdenzug	550,-										
Zwei Hebel-Verteiler mit Druckluftspeicher	845,-										
Walze ø194	165,-	175,-	185,-	200,-	220,-	230,-	240,-	—	—	—	—
Selbstfeinsteuerndes Gelenk	465,-										
FL Super als Linksauslegung	—	260,-						—	—	—	—
Typ 6 Gelenkwelle L=1800 SFT	350,-										
Typ 6 Weitwinkel Gelenkwelle L=1800 SFT	650,-										

TECHNISCHE DATEN

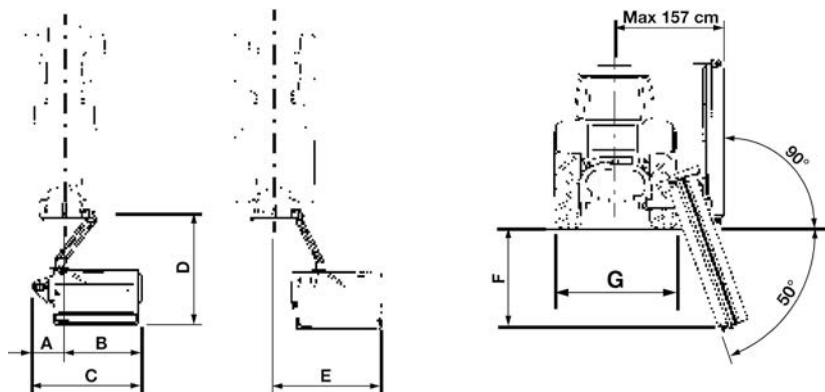

Modell	A	B	C	D	E	F	G
	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm
FZL 145	68	132	200	206	264	66	180
FZL 160 Super	68	147	216	206	279	98	180
FZL 175 Super	68	163	231	206	295	110	200
FZL 190 Super	68	177	246	206	309	120	200
FZL 210 Super	68	198	266	206	330	124	220
FZL 225 Super	68	207	276	206	339	131	240
FZL 250 Super	68	237	306	206	369	148	260

Modell	Arbeitsbreite	Traktormindestgewicht	Traktormindestleistung		 U/min	 max				
	cm	kg	kW	PS		kg	n°	n°	n°	n°
FZL 145	145	1800	29	40	540	539	40	20	20	3
FZL 160 Super	160	1800	33	45		698	48	24	24	4
FZL 175 Super	177	2000	33	45		723	56	28	28	4
FZL 190 Super	191	2000	37	50		740	56	28	28	4
FZL 210 Super	212	2200	37	50		760	56	28	28	4
FZL 225 Super	221	2500	40	55		795	64	32	32	4
FZL 250 Super	252	2500	44	60		873	80	40	40	4


SEITENMULCHGERÄTE SERIE FZL

Anwendung:


Ideal für zahlreiche Anwendungen, vom traditionellen Flächenmulchen zur Pflege von Rändern, Gräben und Böschungen für die Umweltpflege.

Serienzubehör:


- Getriebe mit Freilauf: 37 kW (50 PS) für 540 U/min
- Drei-Punkt-Anbau mit Schwimmkurbelstange
- Automatischen Riemenspanner (nur FZL)
- "Y" Messer, "Spachtel" Messer oder "Hämmer" nach Wunsch
- Kufen
- Heckwalze ø140
- Fixe gezahnte Gegenleiste
- Antistoßvorrichtung mit Hydraulischer Anfahrssicherung



FZL



Schwimmkurbelstange




Selbstfeinsteuerndes Gelenk

Modell			
FZL 145		6.220,-	
FZL 160 Super		6.345,-	
FZL 175 Super		6.525,-	
FZL 190 Super		6.595,-	
FZL 210 Super		6.690,-	
FZL 225 Super		6.985,-	
FZL 250 Super		7.290,-	

Zubehör auf Wunsch	FZL 145	FZL 160 S	FZL 175 S	FZL 190 S	FZL 210 S	FZL 225 S	FZL 250 S
Druckluftspeicher	280,-						
Zwei Hebel-Verteiler über Bowdenzug	550,-						
Zwei Hebel-Verteiler mit Druckluftspeicher	825,-						
Walze ø194	165,-	175,-	185,-	200,-	220,-	230,-	240,-
Selbstfeinsteuerndes Gelenk	465,-						
66 kW/90 PS Getriebe	280,-						
Typ 6 Gelenkwelle L=2100 SFT	425,-						
Typ 6 Doppelte Weitwinkel Gelenkwelle L=2100 SFT	1.055,-						

TECHNISCHE DATEN

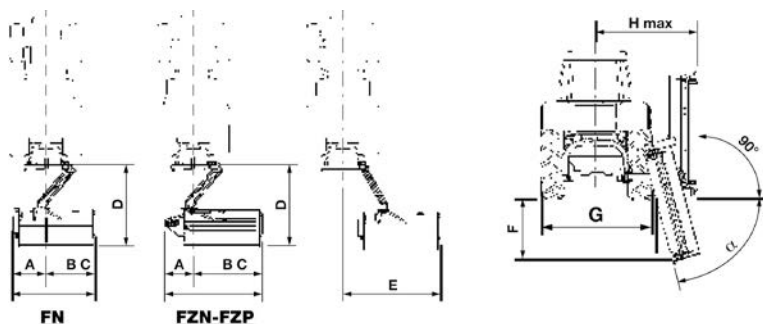

Modell	A	B	C	D	E	F	G	H	a
	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	
FN 150	91	85	176	215	216	59	200	158	75°
FN 175	91	110	201	215	241	83	200	158	75°
FN 200	91	135	226	215	266	107	200	158	75°
FN 225	91	158	249	215	296	141	220	158	75°
FN 240	91	177	268	215	289	113	220	158	50°
FN 260	91	195	286	215	326	127	220	158	50°
FN 280	92	215	307	219	346	135	240	158	50°
FZN 150	76	136	212	216	267	81	220	161	50°
FZN 175	76	161	237	216	292	100	220	161	50°
FZN 200	76	186	262	216	317	119	220	161	50°
FZN 225	76	209	285	216	340	136	250	161	50°
FZP 260	76	246	322	220	376	163	250	160	50°

Modell	Arbeitsbreite	Traktormindestgewicht	Traktormindestleistung		Zapfwelle	kg max					
	cm	kg	kW	PS	U/min	kg	n°	n°	n°	n°	n°
FN 150	150	2500	29	40	540	694	36	12+24	12	12	3
FN 175	175	2500	37	50		750	48	16+32	16	16	4
FN 200	200	3000	44	60		797	60	20+40	20	20	4
FN 225	223	3500	48	65		824	60	20+40	20	20	5
FN 240	242	3500	48	65		840	60	20+40	20	20	5
FN 260	260	3500	51	70		882	72	24+48	24	24	5
FN 280	280	4000	59	80		960	72	24+48	24	24	5
FZN 150	150	2500	29	40		741	36	12+24	12	12	3
FZN 175	175	2500	37	50		797	48	16+32	16	16	4
FZN 200	200	3000	44	60		844	60	20+40	20	20	4
FZN 225	223	3500	48	65		891	60	20+40	20	20	5
FZP 260	260	3500	51	70		903	72	24+48	—	—	5


SEITENMULCHGERÄTE SERIE FN-FZN-FZP

Anwendung:

Ideal für zahlreiche Anwendungen, vom traditionellen Flächenmulchen zur Pflege von Rändern, Gräben und Böschungen für die Umweltpflege.


Serienzubehör:

- Getriebe mit Freilauf: 66 kW (90 PS) für 540 U/min
- Drei-Punkt-Anbau mit Schwimmkurbelstange
- Automatischen Riemenspanner
- Messer nach Wunsch
- Fixe gezahnte Gegenleiste • Kufen
- Selbstreinigende Walze ø194, mit verstärkten Lagern
- Antistoßvorrichtung mit Hydraulischer Anfahrssicherung
- Selbstfeinsteuerndes Gelenk (nur FZP 260)

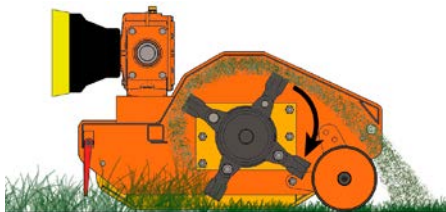


Abladen des gehäckselten Gutes über bzw. hinterhalb der Walze

Modell				 KPT
FN 150	6.175,-			
FN 175	6.470,-			
FN 200	6.680,-			
FN 225	6.955,-			
FN 240	7.155,-			
FN 260	7.340,-			
FZN 150	6.520,-			
FZN 175	6.995,-			
FZN 200	7.245,-			
FZN 225	7.530,-			
FZN 280	10.130,-			
FZP 260	8.990,-	—	—	—

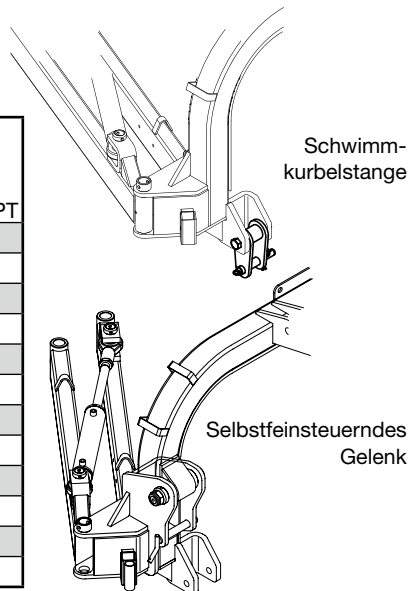

Zubehör auf Wunsch	FN 150	FN 175	FN 200	FN 225	FN 240	FN 260	FZN 150	FZN 175	FZN 200	FZN 225	FZN 280	FZP 260
Druckluftspeicher	280,-											
Verstärkter Rotor	210,-	220,-	230,-	250,-	270,-	310,-	195,-	220,-	230,-	250,-	—	—
Zwei Hebel-Verteiler über Bowdenzug	550,-											
Zwei Hebel-Verteiler mit Druckluftspeicher	825,-											
Selbstfeinsteuerndes Gelenk	465,-										—	—
Typ 6 Gelenkwelle L=1800 SFT	350,-						—	—	—	—	—	—
Typ 6 Gelenkwelle L=2100 SFT	—	—	—	—	—	—	425,-					
Typ 6 Weitwinkel Gelenkwelle L=1800 SFT	650,-						—	—	—	—	—	—
Typ 6 Doppelte Weitwinkel Gelenkwelle L=2100 SFT	—	—	—	—	—	—	1.055,-					

TECHNISCHE DATEN

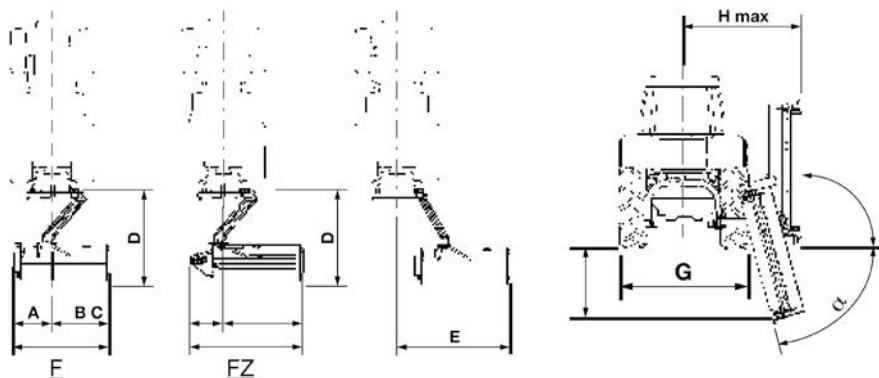

Modell	A	B	C	D	E	F	G
	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm
FA 150	91	85	176	194	216	59	200
FA 175	91	110	201	194	241	83	200
FA 200	91	135	226	194	266	107	200
FA 225	91	158	249	194	289	129	220

Modell	Arbeits- breite	Traktor- mindest- gewicht	Traktor- mindest- leistung		Zapf- welle	 max				 KPT	
	cm	kg	kW	PS	U/min	kg	n°	n°	n°	n°	n°
FA 150	150	2500	29	40	540	661	36	12+24	12	12	3
FA 175	175	2500	37	50		714	48	16+32	16	16	4
FA 200	200	3000	44	60		775	60	20+40	20	20	4
FA 225	223	3500	51	70		863	60	20+40	20	20	5


SEITENMULCHGERÄTE SERIE FA

Anwendung:

Ideal für zahlreiche Anwendungen, vom traditionellen Flächenmulchen zur Pflege von Rändern, Gräben und Böschungen für die Umweltpflege.


Serienzubehör:

- Getriebe mit Freilauf: 66 kW (90 PS) für 540 U/min
- Drei-Punkt-Anbau mit Schwimmkurbelstange
- “Y” Messer, “Y+Spachtel” Messer oder “Hämmer” nach Wunsch
- Fixe gezahnte Gegenleiste
- Heckhaube
- Kufen
- Heckwalze ø140
- Antistoßvorrichtung mit Hydraulischer Anfahrsicherung

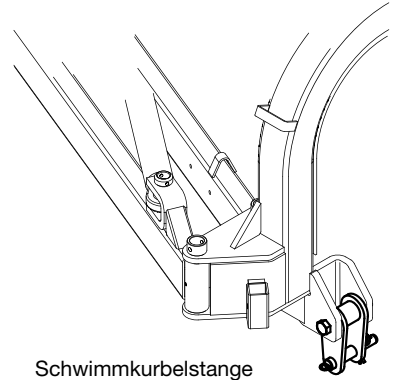

Schwimmkurbelstange


Modell					KPT
FA 150	6.355,-				
FA 175	6.650,-				
FA 200	6.805,-				
FA 225	7.270,-				

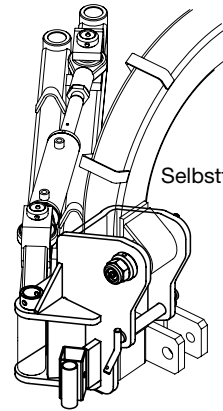


Selbstfeinsteuerndes Gelenk

Zubehör auf Wunsch	FA 150	FA 175	FA 200	FA 225
Druckluftspeicher	280,-			
Verstärkter Rotor	210,-	220,-	240,-	250,-
Zwei Hebel-Verteiler über Bowdenzug	550,-			
Zwei Hebel-Verteiler mit Druckluftspeicher	825,-			
Walze ø194	155,-	175,-	185,-	200,-
Selbstfeinsteuerndes Gelenk	465,-			
FA als Linksauslegung	270,-			
Linkes Selbstfeinsteuerndes Gelenk	580,-			
Typ 6 Gelenkwelle L=1800 SFT	350,-			
Typ 6 Weitwinkel Gelenkwelle L=1800 SFT	650,-			

TECHNISCHE DATEN

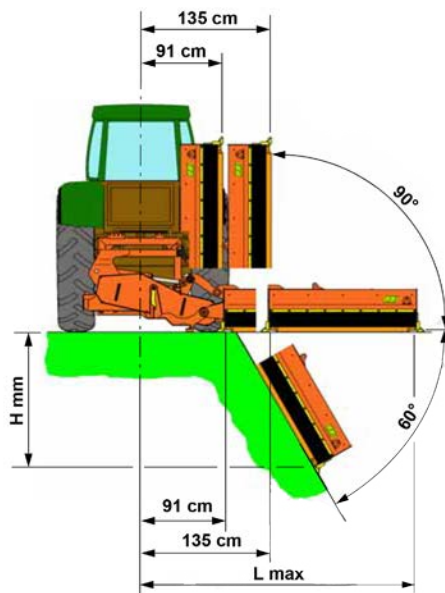

Antistoßvorrichtung
mit Schwimmkurbelstange

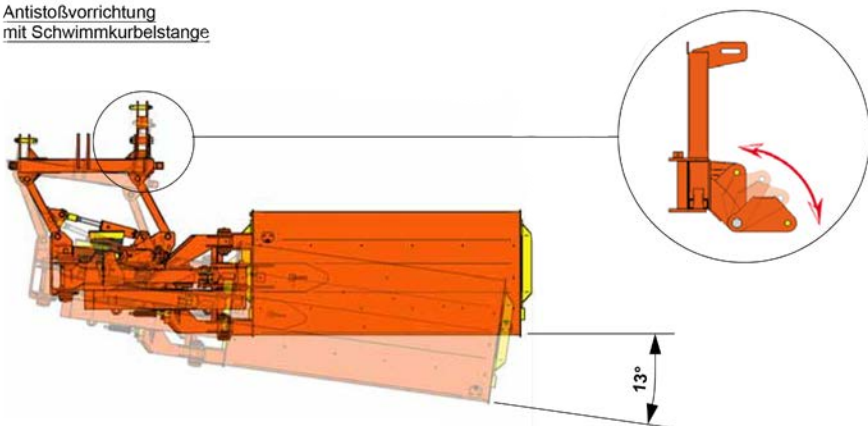

Modell	Arbeits- breite					 max					L	H
	cm	kg	kW	PS	U/min	kg	n°	n°	n°	n°	cm	cm
F3-160	160	2500	37	50	540	762	48	24	24	4	296	140
F3-175	175	3000	40	55		787	56	28	28	4	312	154
F3-190	191	3000	44	60		805	56	28	28	4	326	166

SEITENMULCHGERÄTE SERIE F3

Anwendung:

Ideal für zahlreiche Anwendungen, vom traditionellen Flächenmulchen zur Pflege von Rändern, Gräben und Böschungen für die Umweltpflege.

Serienzubehör:



- Getriebe mit Freilauf: 54 kW (73 PS) für 540 U/min
- Drei-Punkt-Anbau mit Schwimmkurbelstange (Kat. 2)
- Automatischen Riemenspanner
- Fixe gezahnte Gegenleiste
- Kufen
- Heckwalze ø140
- Verschleißblech im Gehäuse

Modell			
F3-160	10.490,-		
F3-175	10.275,-		
F3-190	10.375,-		

Zubehör auf Wunsch	F3-160	F3-175	F3-190
Druckluftspeicher		250,-	
Typ 6 Gelenkwelle L=1200		230,-	



TECHNISCHE DATEN

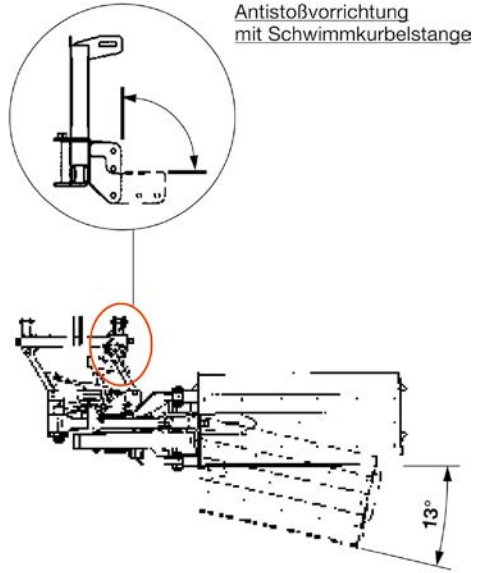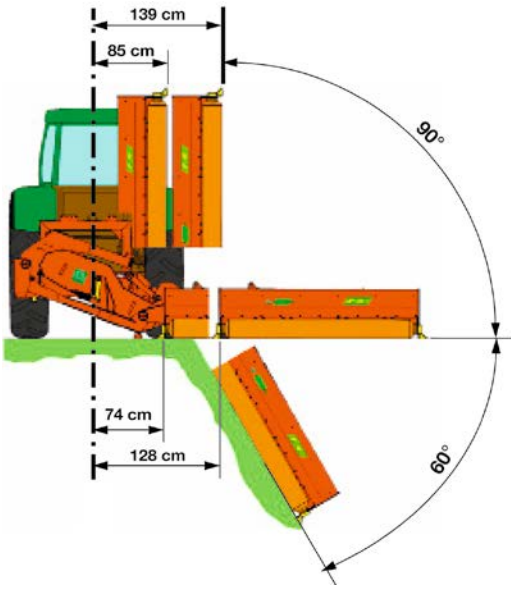

Modell	Arbeitsbreite					 max	 KPT	 SG		L	H
	cm	min. kg	min. kW	min. PS	U/min	kg	n°	n°	n°	cm	cm
F4-150	150	3200	44	60	540	918	12	48	5	278	119
F4-175	175	3200	48	65		963	16	48	5	303	141
F4-200	200	3500	51	70		996	20	64	5	328	163
F4-260	260	4000	59	80		1121	24	80	5	388	215
F4-150 Links	150	3200	44	60		918	12	—	5	278	119
F4-175 Links	175	3200	48	65		963	16	—	5	303	141
F4-200 Links	200	3500	51	70		996	20	—	5	278	163

SEITENMULCHGERÄTE SERIE F4

Anwendung:

Ideal für zahlreiche Anwendungen, vom traditionellen Flächenmulchen zur Pflege von Rändern, Gräben und Böschungen für die Umweltpflege.

Serienzubehör:

- Getriebe mit Freilauf: 54 kW (73 PS) für 540 U/min
- Drei-Punkt-Anbau mit Schwimmkurbelstange (Kat. 2/3)
- Automatischen Riemenspanner
- Fixe gezahnte Gegenleiste
- Kufen
- Heckwalze ø160
- Verschleißblech im Gehäuse

Modell		
	KPT	SG
F4-150	12.415,-	12.355,-
F4-175	12.705,-	12.640,-
F4-200	12.885,-	12.955,-
F4-260	13.145,-	13.865,-

Zubehör auf Wunsch	F4-150	F4-175	F4-200	F4-260
Druckluftspeicher	250,-			
Typ 6 Gelenkwelle L=1200	490,-	500,-	510,-	645,-
Typ 6 Gelenkwelle L=1200	230,-			



Schwimmkurbelstange




TECHNISCHE DATEN


Modell	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm	G cm	H cm	H ₁ cm	I cm	L cm	L ₁ cm	M cm	M ₁ cm	N cm	N ₁ cm	N ₂ cm	P cm	P ₁ cm	R cm	S cm	T cm
250- 60	247	165	120	130	322	106	235	163	97	60	170	245	96	238	143	10	141	62	45	132	152	289
250- 80	257	175	140	130	332	106	245	163	106	80												
250-100	284	202	167	130	359	106	272	163	131	102												
250-120	304	222	187	130	379	106	293	163	151	122												
275- 60	268	150	120	130	324	159	273	181	117	60	218	259	137	246	116	10	130	74	82	132	154	312
275- 80	278	160	140	130	334	159	283	181	126	80												
275-100	305	187	167	130	361	159	310	181	150	102												
275-120	325	207	187	130	381	159	331	181	167	122												
320- 60	310	188	120	150	373	154	303	212	142	60	240	310	165	250	125	10	130	76	87	132	156	354
320- 80	320	198	140	150	383	154	313	212	151	80												
320-100	347	225	157	150	410	154	340	212	175	102												
320-120	367	245	177	150	430	154	360	212	192	122												
400- 60	380	210	120	150	457	190	365	257	183	60	248	375	194	348	135	10	140	74	79	132	154	432
400- 80	390	220	140	150	467	190	375	257	192	80												
400-100	407	237	157	150	484	190	392	257	208	102												
400-120	427	257	177	150	504	190	413	257	225	122												
450- 60	441	210	120	160	490	216	452	265	240	60	275	423	194	409	138	10	144	104	66	132	155	488
450- 80	451	220	140	160	500	216	462	265	249	80												
450-100	468	237	157	160	517	216	479	265	265	102												
450-120	488	257	177	160	537	216	500	265	282	122												
500- 60	490	221	137	170	540	240	480	260	238	60	296	464	216	451	144	10	132	114	68	132	188	536
500- 80	500	231	147	170	550	240	490	260	247	80												
500-100	527	251	167	170	570	240	516	260	268	102												
500-120	547	271	187	170	590	240	537	260	285	122												

Modell	Traktormindestgewicht		Peso max
	kg	U/min	kg
Green 250	1000	540	284
Green 275	1200		292
Green 320	1200		297
Green 400	1400		326
Green 450	1400		354
Green 500	1800		501

Modello Testata		
	max kg	n°
G 60	65	8+16
G 80	94	12+24
G 100	118	16+32
G 120	135	20+40

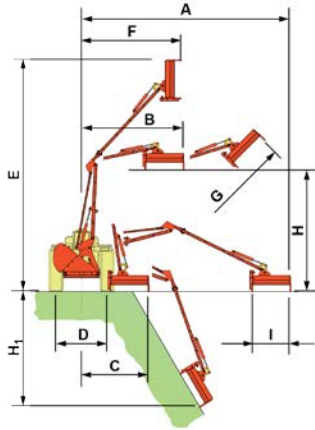

Mit Mähkopf

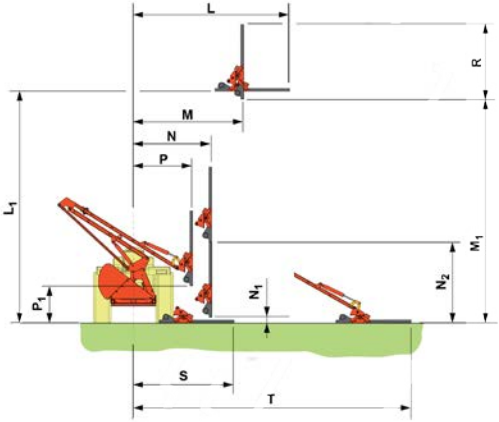

Mit Heckenbalken

BÖSCHUNGSMÄHER MIT HYDRAULISCHEM AUSLEGERARM SERIE GREEN SHARK

Anwendung:

Ideal für kleine Traktoren mit Front- oder Heckhubvorrichtung oder mit umkehrsitz. Bestens geeignet für die Pflege von öffentlichen oder privaten Grünflächen.

Serienzubehör:

- Antistoßvorrichtung mit Federrücklauf auf den zweiten Arm
- Ölbehälter 70 Liter
- Unabhängige Hydraulikanlage (55 l/min - 180 bar)
- 16 kW (22 PS) theoretische Leistung am Rotor
- Selbstanpassung des Mähkopfes am Boden
- Steuerung über Bowdenzug
- Riemenantrieb
- Doppelte Drehrichtung des Rotors
- Heckwalze ø140
- Motor und Pumpe der Gruppe 2
- Sicherheitsvorrichtung

HINWEIS: für Frontanbau spezifizieren Sie die Drehrichtung und die Drehzahl der Zapfwelle.

Model	Prijs
GREEN SHARK 250 (ohne Mähkopf)	5.755,-
GREEN SHARK 275 (ohne Mähkopf)	6.070,-
GREEN SHARK 320 (ohne Mähkopf)	6.135,-
GREEN SHARK 400 (ohne Mähkopf)	6.300,-
GREEN SHARK 450 (ohne Mähkopf)	6.450,-
GREEN SHARK 500 (ohne Mähkopf)	7.970,-


Zubehör auf Wunsch	GREEN 250 / 450	GREEN 500
Ölkühler mit automatisch gesteuertem Lüfterrad	960,-	
Drei Punkt mit Spanneraufnahme	250,-	
Oberlenker Spanner ø19x600 M27	135,-	-
Oberlenker Spanner ø25x520 M27	-	155,-
Druckluftspeicher	240,-	
Frontanbau	260,-	
Elektrische Steuerungen mit Joystick	3.125,-	
Elektrische Steuerungen mit Joystick und Verteiler für gleichzeitige Steuerung von 2 Bewegungen	1.415,-	
Stosstange mit Schlusslichtern	320,-	
Mähkopf G 60	1.360,-	
Mähkopf G 80	1.495,-	
Mähkopf G 100	1.690,-	
Maairtotor G 120	1.920,-	
Heckenbalken 132 cm (Schneiden max ø 2 cm)	3.310,-	
Typ 4 L=900 Gelenkwelle	155,-	



TECHNISCHE DATEN



Modell	A	B	C	D	E	F	G	H
	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm
B400- 80	386	181	139	80	408	187	160	349
B400-100	409	204	155	100	431	187	160	372
B400-125	432	227	172	125	454	187	160	395
B450- 80	434	206	170	80	456	212	160	399
B450-100	457	229	187	100	479	212	160	422
B450-125	480	252	203	125	502	212	160	445
B500- 80	482	231	200	80	504	237	180	443
B500-100	505	254	217	100	527	237	180	466
B500-125	528	277	233	125	550	237	180	489
B530- 80	508	261	240	80	530	237	180	469
B530-100	531	284	256	100	553	237	180	492
B530-125	554	307	273	125	576	237	180	515
B560- 80	537	303	237	80	559	267	200	491
B560-100	560	326	253	100	582	267	200	514
B560-125	583	349	269	125	605	267	200	537

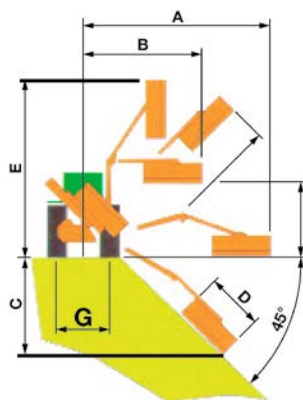

Modell	Traktor- mindest- gewicht		 kg max	 "CP"	 "M"	 "S"	 "A"	 "D"	 "Z"
	kg	U/min	kg	n°	n°	n°	n°	n°	n°
B400- 80	1800	540	754	24	12	12	24	24+12	12
B400-100	1800	540	781	32	16	16	32	32+16	16
B400-125	1800	540	811	40	20	20	40	40+20	20
B450- 80	1800	540	774	24	12	12	24	24+12	12
B450-100	1800	540	801	32	16	16	32	32+16	16
B450-125	1800	540	831	40	20	20	40	40+20	20
B500- 80	2000	540	783	24	12	12	24	24+12	12
B500-100	2000	540	809	32	16	16	32	32+16	16
B500-125	2000	540	839	40	20	20	40	40+20	20
B530- 80	2100	540	788	24	12	12	24	24+12	12
B530-100	2100	540	814	32	16	16	32	32+16	16
B530-125	2100	540	844	40	20	20	40	40+20	20
B560- 80	2200	540	811	24	12	12	24	24+12	12
B560-100	2200	540	838	32	16	16	32	32+16	16
B560-125	2200	540	868	40	20	20	40	40+20	20

BÖSCHUNGSMÄHER MIT HYDRAULISCHEM AUSLEGERARM SERIE SHARK B

Anwendung:


Ideal für die Landschaftspflege an Straßenrändern, Gräben, Kanälen, usw...

Serienzubehör:

- Antistoßvorrichtung mit Schwimmkurbelstange
- Ölbehälter 110 Liter
- Unabhängige Hydraulikanlage (72 l/min - 220 bar)
- 26 kW (36 PS) theoretische Leistung am Rotor
- Selbstanpassung des Mähkopfes am Boden
- Steuerung über Bowdenzug
- Doppelte Drehrichtung des Rotors
- Riemenantrieb
- Heckwalze ø140
- Motor und Pumpe der Gruppe 3
- Sicherheitsvorrichtung

Modell	Preis
SHARK B 400 (ohne Mähkopf)	7.235,-
SHARK B 450 (ohne Mähkopf)	7.385,-
SHARK B 500 (ohne Mähkopf)	7.470,-
SHARK B 530 (ohne Mähkopf)	7.530,-
SHARK B 560 (ohne Mähkopf)	7.615,-


Zubehör auf Wunsch	Preis
Oberlenker Spanner ø25x520 M27	165,-
Drei Punkt mit Spanneraufnahme	250,-
Kit für Klapphaube	75,-
Ölbehälter 175 Liter	475,-
Ölkühler mit Lüfterrad	1.085,-
Druckluftspeicher	250,-
Elektrische Steuerungen mit Joystick und Verteiler für gleichzeitige Steuerung von 2 Bewegungen	3.145,-
Stosstange mit Schlusslichtern	320,-
Mähkopf T 80 mit "CP-M-S-A-D" Messer	2.690,-
Mähkopf T 80 mit "Z" Messer	2.825,-
Mähkopf T100 mit "CP-M-S-A-D" Messer	2.815,-
Mähkopf T100 mit "Z" Messer	2.945,-
Mähkopf T125 mit "CP-M-S-A-D" Messer	3.000,-
Mähkopf T125 mit "Z" Messer	3.135,-
Heckenbalken 163 cm (Schneiden max ø 2 cm)	3.420,-
Astschneide BR 50/145 (Schneiden max ø 5 cm)	6.235,-
Astschneide BR 50/175 (Schneiden max ø 5 cm)	6.470,-
Astschneide BR 50/205 (Schneiden max ø 5 cm)	7.045,-
Astschneide BR 100/155 (Schneiden max ø 10 cm)	8.200,-
Astschneide BR 100/185 (Schneiden max ø 10 cm)	8.780,-
Halter für Astschneide	240,-
Schnellkupplungen für Astschneide	350,-
Rotationsgrabenbagger (ø Arbeitsbreite 500 mm)	4.975,-
Typ 4 Gelenkwelle L=900	155,-

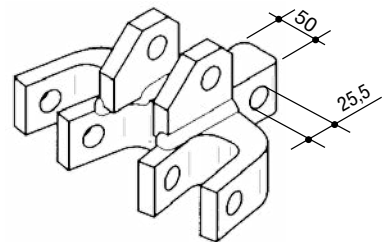

Drei Punkt
mit Spanneraufnahme



Modell		A	B	C	D	E	F	G	H
		cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm
B540 Front 80	80	517	307	238	80	535	212	180	473
B540 Front 100	100	540	330	254	100	558	235	180	496
B540 Front 125	125	563	353	270	125	581	258	180	519

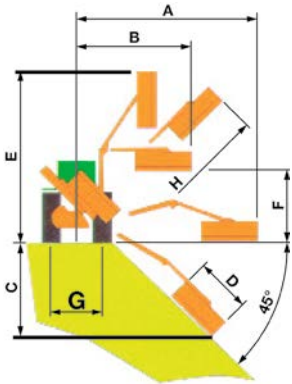

Modell	Traktor- mindest- gewicht		 max						
		kg	kg	“CP” n°	“M” n°	“S” n°	“A” n°	“D” n°	“Z” n°
B540 Front 80	2800	1000	859	24	12	12	24	24+12	12
B540 Front 100	2800	1000	886	32	16	16	32	32+16	16
B540 Front 125	2800	1000	916	40	20	20	40	40+20	20

BÖSCHUNGSMÄHER MIT HYDRAULISCHEM AUSLEGERARM SHARK B FRONT

Anwendung:


Ideal für die Landschaftspflege an Straßenrändern, Gräben, Kanälen, usw...

Serienzubehör:


- Antistoßvorrichtung mit hydraulischer Anfahrssicherung am zweiten Arm.
- Ölbehälter 175 Liter
- Unabhängige Hydraulikanlage (88 l/min - 220 bar)
- 32 kW (44 PS) theoretische Leistung am Rotor
- Selbstanpassung des Mähkopfes am Boden
- Ölkühler mit Lüfterrad
- Elektrische Steuerungen mit Joystick und Verteiler für gleichzeitige Steuerung von 2 Bewegungen
- Doppelte Drehrichtung des Rotors
- Riemenantrieb
- Heckwalze ø140
- Motor und Pumpe der Gruppe 3
- Sicherheitsvorrichtung
- Druckluftspeicher

Modell	Preis
SHARK B 540 Front (ohne Mähkopf)	13.650,-

Zubehör auf Wunsch	Preis
Oberlenker Spanner ø25x520 M27	165,-
Drei Punkt mit Spanneraufnahme	250,-
Kit für Klapphaube	75,-
Mähkopf T 80 mit "CP-M-S-A-D" Messer	2.690,-
Mähkopf T 80 mit "Z" Messer	2.825,-
Mähkopf T100 mit "CP-M-S-A-D" Messer	2.815,-
Mähkopf T100 mit "Z" Messer	2.950,-
Mähkopf T125 mit "CP-M-S-A-D" Messer	3.000,-
Mähkopf T125 mit "Z" Messer	3.135,-
Heckenbalken 163 cm (Schneiden max ø 2 cm)	3.420,-
Astschneide BR 50/145 (Schneiden max ø 5 cm)	6.235,-
Astschneide BR 50/175 (Schneiden max ø 5 cm)	6.470,-
Astschneide BR 50/205 (Schneiden max ø 5 cm)	7.045,-
Astschneide BR 100/155 (Schneiden max ø 10 cm)	8.200,-
Astschneide BR 100/185 (Schneiden max ø 10 cm)	8.780,-
Halter für Astschneide	240,-
Schnellkupplungen für Astschneide	350,-
Rotationsgrabenbagger (ø Arbeitsbreite 500 mm)	4.975,-
Typ 4 Gelenkwelle L=900	155,-

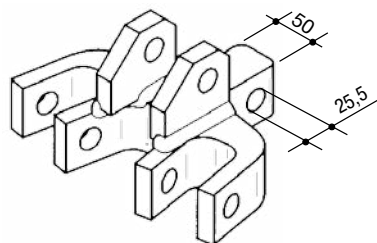

Drei Punkt
mit Spanneraufnahme




Kit für Klapphaube

TECHNISCHE DATEN



Modell	A	B	C	D	E	F	G	H
	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm
R480- 80	438	288	271	80	424	186	160	392
R480-100	461	311	292	100	447	186	160	415
R480-125	484	334	314	125	470	186	160	438
R500- 80	455	310	239	80	451	193	170	410
R500-100	478	333	258	100	474	193	170	433
R500-125	501	356	277	125	497	193	170	456
R530- 80	486	313	313	80	471	211	180	440
R530-100	509	336	334	100	494	211	180	463
R530-125	532	359	355	125	517	211	180	486
R550- 80	504	335	274	80	497	217	200	458
R550-100	527	358	293	100	520	217	200	481
R550-125	550	381	312	125	543	217	200	504
R600- 80	551	360	309	80	543	241	200	506
R600-100	574	383	328	100	566	241	200	529
R600-125	597	406	347	125	589	241	200	552
R650- 80	604	382	334	80	590	279	220	560
R650-100	627	405	353	100	613	279	220	583
R650-125	650	428	371	125	636	279	220	606

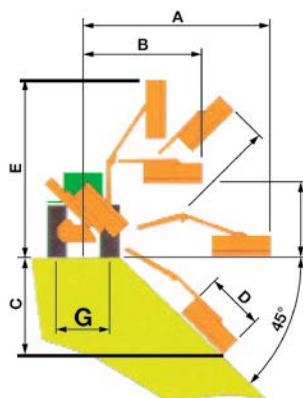

Modell	Traktor- mindest- gewicht									
	kg	U/min	kg	n°	n°	n°	n°	n°	n°	n°
R480- 80	1800	540	870	24	12	12	24	24+12	12	-
R480-100	1800	540	897	32	16	16	32	32+16	16	18
R480-125	1800	540	927	40	20	20	40	40+20	20	24
R500- 80	1800	540	874	24	12	12	24	24+12	12	-
R500-100	1800	540	901	32	16	16	32	32+16	16	18
R500-125	1800	540	931	40	20	20	40	40+20	20	24
R530- 80	2200	540	889	24	12	12	24	24+12	12	-
R530-100	2200	540	916	32	16	16	32	32+16	16	18
R530-125	2200	540	946	40	20	20	40	40+20	20	24
R550- 80	2200	540	915	24	12	12	24	24+12	12	-
R550-100	2200	540	942	32	16	16	32	32+16	16	18
R550-125	2200	540	972	40	20	20	40	40+20	20	24
R600- 80	2800	540	940	24	12	12	24	24+12	12	-
R600-100	2800	540	967	32	16	16	32	32+16	16	18
R600-125	2800	540	997	40	20	20	40	40+20	20	24
R650- 80	3200	540	960	24	12	12	24	24+12	12	-
R650-100	3200	540	987	32	16	16	32	32+16	16	18
R650-125	3200	540	1017	40	20	20	40	40+20	20	24

BÖSCHUNGSMÄHER MIT HYDRAULISCHEM AUSLEGERARM SHARK R

Anwendung:


Ideal für die Landschaftspflege an Straßenrändern, Gräben und Kanälen.

Serienzubehör:


- Antistoßvorrichtung mit hydraulischer Anfahrssicherung (Drehung 109°)
- Ölbehälter 120 Liter (Optional 175 Liter)
- Unabhängige Hydraulikanlage (72 l/min - 220 bar)
- 26 kW (36 PS) theoretische Leistung am Rotor
- Selbstanpassung des Mähkopfes am Boden
- Motor und Pumpe der Gruppe 3
- Doppelte Drehrichtung des Rotors
- Riemenantrieb
- Heckwalze ø140 mm
- Steuerung über Bowdenzug

Modell	Preis
SHARK R 500 (ohne Mähkopf)	8.570,-
SHARK R 550 (ohne Mähkopf)	8.690,-
SHARK R 600 (ohne Mähkopf)	9.630,-
SHARK B 650 (ohne Mähkopf)	10.340,-

Zubehör auf Wunsch	Preis
Oberlenker Spanner 025x520 M27 (R 480-500-530-550)	160,-
Oberlenker Spanner 025x520 M30 (R 600-650)	180,-
Drei Punkt mit Spanneraufnahme	240,-
Kit für Klapphaube	70,-
Ölbehälter 175 Liter	460,-
"MP" hydraulische Anlage mit 33 kW (45 PS) Leistung	560,-
Ölkühler mit Lüfterrad	1.050,-
Druckluftspeicher	240,-
Elektro-Hydraulische Steuerung mit Joystick und Verteiler für gleichzeitige Steuerung von 2 Bewegungen	3.050,-
Elektro-Hydraulische Steuerung des Hydromotor, nur bei Bestellung der Elektro-Hydraulische Steuerung mit Joystick	1.150,-
Stosstange mit Schlusslichtern	320,-
Mähkopf T 80 mit "CP-M-S-A-D" Messer	2.610,-
Mähkopf T 80 mit "Z" Messer	2.740,-
Mähkopf T100 mit "CP-M-S-A-D" Messer	2.730,-
Mähkopf T100 mit "Z" Messer	2.860,-
Mähkopf T100 F mit "F" Messer	4.980,-
Mähkopf T125 mit "CP-M-S-A-D" Messer	2.910,-
Mähkopf T125 mit "Z" Messer	3.040,-
Mähkopf T125 F mit "F" Messer	5.250,-
Heckenbalken 163 cm (Schneiden max ø 2 cm)	3.320,-
Astschneide BR 50/145 (Schneiden max ø 5 cm)	6.050,-
Astschneide BR 50/175 (Schneiden max ø 5 cm)	6.280,-
Astschneide BR 50/205 (Schneiden max ø 5 cm)	6.840,-
Astschneide BR 100/155 (Schneiden max ø 10 cm)	7.960,-
Astschneide BR 100/185 (Schneiden max ø 10 cm)	8.520,-
Halter für Astschneide	230,-
Schnellkupplungen für Astschneide	340,-
Typ 4 Gelenkwelle L=900	150,-
Typ 5 Gelenkwelle L=900 für "MP" hydraulische Anlage	180,-

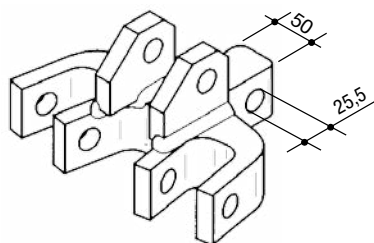


Drei Punkt
mit Spanneraufnahme



Kit für Klapphaube

TECHNISCHE DATEN

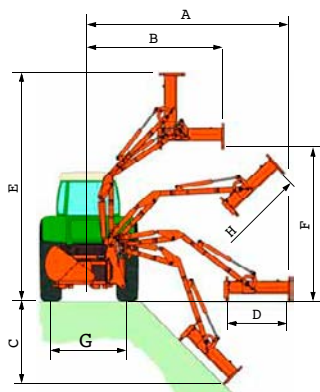

Modell	A	B	C	D	E	F	G	H
	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm
R430-125	433	281	165	125	518	348	160	419
R480-100	485	291	198	100	569	408	160	474
R500-125	508	314	214	125	592	408	160	497
R530-125	533	327	230	125	616	431	180	514
R590-125	593	354	269	125	677	483	200	568

Modell	Traktor-mindest-gewicht						
	kg	U/min	kg max	"CP" n°	"SG" n°	"RM" n°	"F" n°
R480-100	1800	540	897	32	16	16	18
R480-125	1800	540	927	40	20	20	24
R500- 80	1800	540	874	24	12	12	—
R500-100	1800	540	901	32	16	16	18
R500-125	1800	540	931	40	20	20	24
R530- 80	2200	540	889	24	12	12	—
R530-100	2200	540	916	32	16	16	18
R530-125	2200	540	946	40	20	20	24
R550- 80	2200	540	915	24	12	12	—
R550-100	2200	540	942	32	16	16	18
R550-125	2200	540	972	40	20	20	24
R600- 80	2800	540	940	24	12	12	—
R600-100	2800	540	967	32	16	16	18
R600-125	2800	540	997	40	20	20	24
R650- 80	3200	540	960	24	12	12	—
R650-100	3200	540	987	32	16	16	18
R650-125	3200	540	1017	40	20	20	24

BÖSCHUNGSMÄHER MIT HYDRAULISCHEM AUSLEGERARM EXPERT SHARK

Anwendung:

Ideal für die Landschaftspflege an Straßenrändern, Gräben, Kanälen, usw...

Serienzubehör:

- Mulchkopf mit "CP" Messer
- Antistoßvorrichtung mit hydraulischer Anfahrssicherung (Drehung 109°)
- Mähkopfdrehung 235°
- Ölbehälter 175 Liter
- Unabhängige Hydraulikanlage (83 l/min - 220 bar)
- 30 kW (41 PS) theoretische Leistung am Rotor
- Selbstanpassung des Mähkopfes am Boden
- Steuerung über Bowdenzug
- Riemenantrieb
- Doppelte Drehrichtung des Rotors
- Heckwalze ø140
- Motor und Pumpe der Gruppe 3
- Sicherheitsvorrichtung
- Druckluftspeicher auf den ersten Arm
- Oberlenker Spanner ø25x520 M27 (EXPERT R 400-430-480-500-530)
- Oberlenker Spanner ø25x520 M30 (EXPERT R 590)
- Typ 4 Gelenkwelle L=900 für standard hydraulische Anlage
- oder typ5 L=900 für "MP" hydraulische Anlage

Modell	Preis
EXPERT SHARK R 400-100	13.450,-
EXPERT SHARK R 430-125	13.650,-
EXPERT SHARK R 480-100	13.675,-

Modell	Preis
EXPERT SHARK R 500-125	13.880,-
EXPERT SHARK R 530-125	14.000,-
EXPERT SHARK R 590-125	14.205,-

Zubehör auf Wunsch	Preis
Kit für Spannschlösser und Drei Punkt	240,-
Kit für Klapphaube	70,-
Ölbehälter 210 Liter	365,-
"MP" hydraulische Anlage mit 33 kW (45 PS) Leistung	565,-
„Lkühler mit Elektrolüfterrad	1.060,-
Elektro-Hydraulische Steuerung mit Joystick und Verteiler für gleichzeitige Steuerung von 2 Bewegungen	3.055,-
Elektrische Steuerung des Hydromotor, nur bei Bestellung der Elektro-Hydraulische Steuerung mit Joystick	1.415,-
Stosstange mit Schlusslichtern	420,-
Mähkopf T 100 R mit "RM-SG" Messer	3.730,-
Mähkopf T 100 RF mit "F" Messer	5.315,-
Mähkopf T 125 R mit "CP" Messer	3.505,-
Mähkopf T 125 R mit "RM-SG" Messer	4.015,-
Mähkopf T 125 RF mit "F" Messer	5.595,-
Mähkopf T 150 W mit "RM" Messer	4.860,-
Astschneide BR 50/145 (Schneiden max ø 5 cm)	6.510,-
Astschneide BR 50/175 (Schneiden max ø 5 cm)	6.930,-
Astschneide BR 50/205 (Schneiden max ø 5 cm)	7.540,-
Astschneide BR 100/155 (Schneiden max ø 10 cm)	8.705,-
Astschneide BR 100/185 (Schneiden max ø 10 cm)	9.265,-
Halter für Astschneide	375,-
Schnellkupplungen für Astschneide	400,-

TECHNISCHE DATEN

Modell	Arbeitsbreite	Gesamtebreite	Max Gewicht	Mindeste Ölmenge	Max Geschwindigkeit des Rotor	Max Arbeitsdruck	Theoretische Leistung am Rotor	
	cm	cm	kg	l/l'	U/min	bar	kW	PS
GL 60	60	70	65	35	3600	180	10	14
GL 80	80	90	91	35	3600	180	10	14
GL 100	102	114	118	35	3600	180	10	14
GL 120	122	134	135	35	3600	180	10	14
GL 60 Super	60	80	115	35	3600	180	10	14
GL 80 Super	80	90	162	35	3600	180	10	14
UT 80	80	97	170	50	3300	220	18	25
UT 100	103	120	197	60	3300	220	22	30
UT 125	126	143	227	60	3300	220	22	30
UT 150	150	167	360	80	3000	220	29	40
UT 100 Super	103	120	296	60	3300	220	22	30
UT 125 Super	126	143	341	60	3300	220	22	30
UT 150 Super	150	167	391	80	3000	220	29	40
UT 100 F	103	120	284	80	2600	220	29	40
UT 125 F	126	143	340	80	2600	220	29	40
UT 100 F Super	103	120	394	80	2600	220	29	40
UT 125 F Super	126	143	450	80	2600	220	29	40
UT 150 F Super	150	171	510	80	2600	220	29	40
FT 130	136	150	593	100	2300	350	59	80
FT 160	163	187	693	100	2200	350	59	80
FT 200	199	223	771	130	2200	350	76	103
FT 230	226	250	850	130	2000	350	76	103
KT 210	210	233	1126	150	2250	350	87	119
KT 240	240	263	1194	150	2250	350	87	119
WT 130	129	158	934	150	2000	350	87	119
WT 160	160	188	1100	150	1850	350	87	119
WT 180	180	209	1195	150	1850	350	87	119
WT 225	224	251	1397	150	1650	350	87	119
WTS 200	200	232	1215	150	1800	350	87	119

ANMERKUNG: bei Bestellung die Literleistung der Pumpe angeben.

Modell										Motortyp		
	"CP"	"D"	"Z"	"SG"	"RM"	"K"	"F"	"W"	"WD"	Getriebe Aluminium	Getriebe Gußeisen	Kolben
	n°	n°	n°	n°	n°	n°	n°	n°	n°			
GL 60	—	16+8	—	—	—	—	—	—	—	•	—	—
GL 80	—	24+12	—	—	—	—	—	—	—	•	—	—
GL 100	—	32+16	—	—	—	—	—	—	—	•	—	—
GL 120	—	40+20	—	—	—	—	—	—	—	•	—	—
GL 60 Super	—	16+8	—	—	—	—	—	—	—	•	—	—
GL 80 Super	—	24+12	—	—	—	—	—	—	—	•	—	—
UT 80	24	24+12	12	—	—	24+12	—	—	—	•	•	—
UT 100	32	32+16	16	24	16	32+16	—	—	—	•	•	—
UT 125	40	40+20	20	30	20	40+20	—	—	—	•	•	—
UT 150	48	—	—	—	24	48+24	—	—	—	—	•	—
UT 100 Super	32	32+16	16	24	16	32+16	—	—	—	•	•	—
UT 125 Super	40	40+20	20	30	20	40+20	—	—	—	•	•	—
UT 150 Super	48	—	—	—	24	48+24	—	—	—	—	•	—
UT 100 F	—	—	—	—	—	—	18	—	—	—	•	—
UT 125 F	—	—	—	—	—	—	24	—	—	—	•	—
UT 100 F Super	—	—	—	—	—	—	18	—	—	—	•	—
UT 125 F Super	—	—	—	—	—	—	24	—	—	—	•	—
UT 150 F Super	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	•	—
FT 130	—	—	—	—	—	—	26	—	—	—	—	•
FT 160	—	—	—	—	—	—	32	—	—	—	—	•
FT 200	—	—	—	—	—	—	40	—	—	—	—	•
FT 230	—	—	—	—	—	—	46	—	—	—	—	•
KT 210	—	—	—	—	—	48+24	—	—	—	—	—	•
KT 240	—	—	—	—	—	64+32	—	—	—	—	—	•
WT 130	—	—	—	—	—	—	—	22	22	—	—	•
WT 160	—	—	—	—	—	—	—	28	28	—	—	•
WT 180	—	—	—	—	—	—	—	32	32	—	—	•
WT 225	—	—	—	—	—	—	—	40	40	—	—	•
WTS 200	—	—	—	—	—	—	—	34	34	—	—	•

HYDRAULISCHE MULCHKÖPFE

Anwendung:

Für Baggerausleger, sind ideal für Landschaftspflege
Forstwirtschaft und an Fluss-Kanaluferrn.



GL



GL Super

Serienzubehör:

- Riemenantrieb
- Stützkufen (Höheneinstellbar für die Modelle FT, KT, WT und WTS)
- Ölmotor
- Anbaukonsole (nur für die Modelle GL Super, UT F, FT, KT, WT und WTS)



UT-UT F



UT Super
UT F Super



FT



KT



WT



Armhalter



Selbstfeinsteuern des
mit Halter

Modell									
	"CP"	"D"	"Z"	"SG"	"RM"	"K"	"F"	"W"	"WD"
GL 60	—	1.470,-	—	—	—	—	—	—	—
GL 80	—	1.610,-	—	—	—	—	—	—	—
GL 100	—	1.930,-	—	—	—	—	—	—	—
GL 120	—	2.035,-	—	—	—	—	—	—	—
GL 60 Super	—	2.220,-	—	—	—	—	—	—	—
GL 80 Super	—	2.345,-	—	—	—	—	—	—	—
UT 80	2.745,-	2.745,-	2.920,-	—	—	2.745,-	—	—	—
UT 100	2.870,-	2.870,-	3.005,-	3.885,-	3.885,-	2.870,-	—	—	—
UT 125	3.060,-	3.060,-	3.195,-	4.465,-	4.465,-	3.060,-	—	—	—
UT 150	5.115,-	—	—	—	6.060,-	5.115,-	—	—	—
UT 100 Super	3.750,-	3.750,-	3.885,-	4.770,-	4.770,-	3.750,-	—	—	—
UT 125 Super	3.940,-	3.940,-	4.075,-	5.345,-	5.345,-	3.940,-	—	—	—
UT 150 Super	6.105,-	—	—	—	7.050,-	6.105,-	—	—	—
UT 100 F	—	—	—	—	—	—	5.685,-	—	—
UT 125 F	—	—	—	—	—	—	5.850,-	—	—
UT 100 F Super	—	—	—	—	—	—	6.565,-	—	—
UT 125 F Super	—	—	—	—	—	—	6.850,-	—	—
UT 150 F Super	—	—	—	—	—	—	8.505,-	—	—
FT 130	—	—	—	—	—	—	11.290,-	—	—
FT 160	—	—	—	—	—	—	11.740,-	—	—
FT 200	—	—	—	—	—	—	12.380,-	—	—
FT 230	—	—	—	—	—	—	14.085,-	—	—
KT 210	—	—	—	—	—	12.075,-	—	—	—
KT 240	—	—	—	—	—	13.620,-	—	—	—
WT 130	—	—	—	—	—	—	—	16.940,-	—
WT 160	—	—	—	—	—	—	—	17.865,-	—
WT 180	—	—	—	—	—	—	—	19.880,-	—
WT 225	—	—	—	—	—	—	—	21.820,-	—
WTS 200	—	—	—	—	—	—	—	—	22.890,-


Zubehör auf Wunsch	GL GL Super	UT UT Super
Gusseisenantriebsmotor	—	175,-
Armhalter	320,-	550,-
Selbstfeinsteuern des ohne Halter	250,-	600,-
Selbstfeinsteuern des mit Halter	560,-	1.135,-

Frachtanteil: 250,-


www.agrimaster-mulcher.de

WERKZEUGE UND ZUBEHÖR


MULCHGERÄTE SERIE "YOYO" - "MICRO"

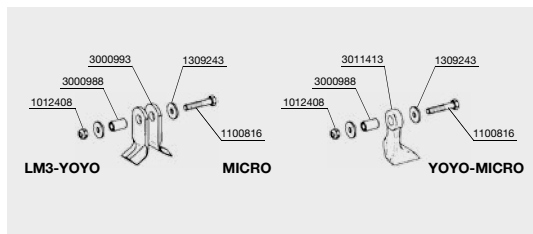


MULCHGERÄTE SERIE "XB" - "XL" - "XZL"

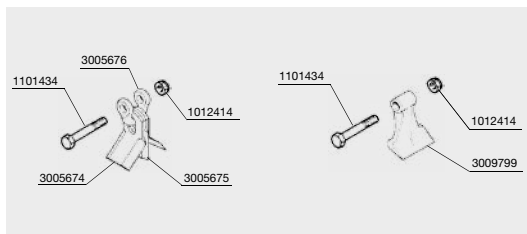

MULCHGERÄTE SERIE "SPIDER"

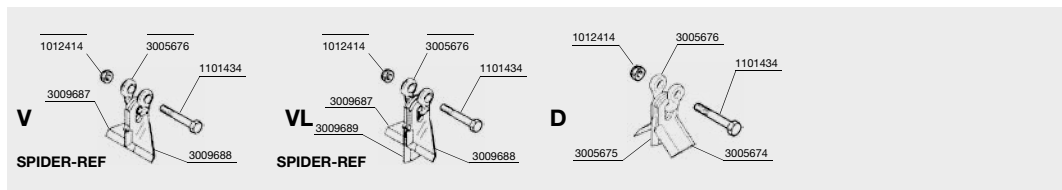


MULCHGERÄTE SERIE "K2"-"K2R"-"KL"-"KLA"-"FOX"-"FLA"-"FL"-"FZL"-"RVL" - "F3"

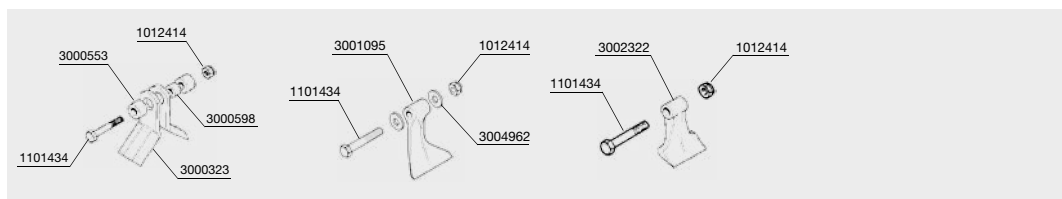


MULCHGERÄTE SERIE "KN"-"KP"-"KA"-"FN"-"F"-"FP"-"FZP"-"FA"-"RV"-"READY P"-"READY N"


MULCHGERÄTE SERIE "KP U" (NUR HÄMMER)

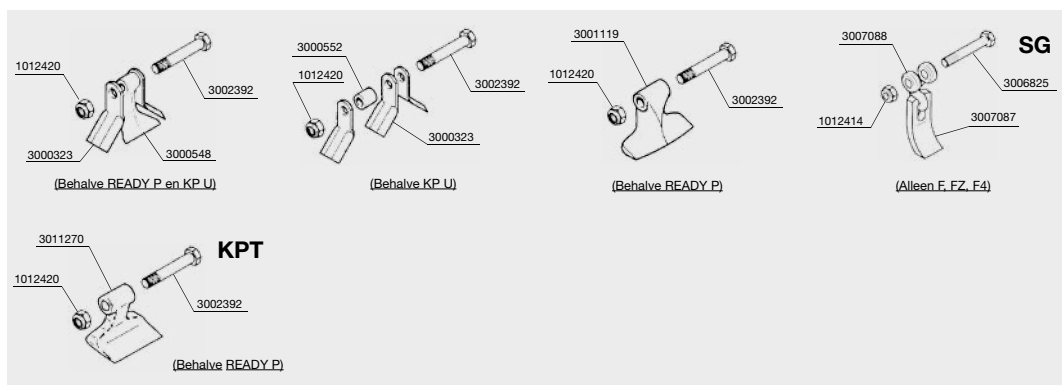


FORSTMULCHGERÄTE "AWP" - "AWPS" - HYDRAULISCHE MULCHKÖPFE "WT"

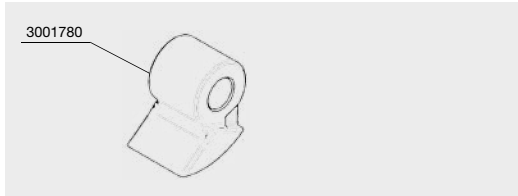


FORSTMULCHGERÄTE "AF" - HYDRAULISCHE MULCHKÖPFE "UT100 F" - "UT125 F" - "UT100 F SUPER" "UT125 F" - "UT150 F SUPER" - "FT"

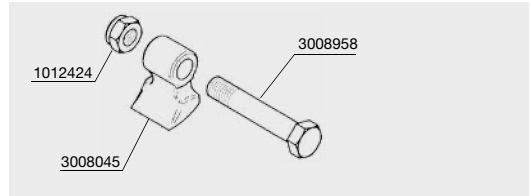


MULCHGERÄTE "IRON" - "RMU 580 S"

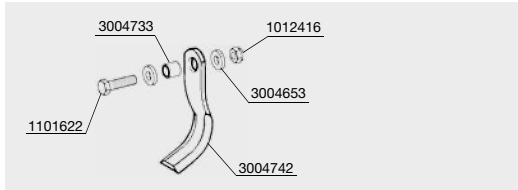

MULCHGERÄTE "RVM"- "RMU" - "RMU GL" - "READY R" - MULCHKÖPFE "KT"

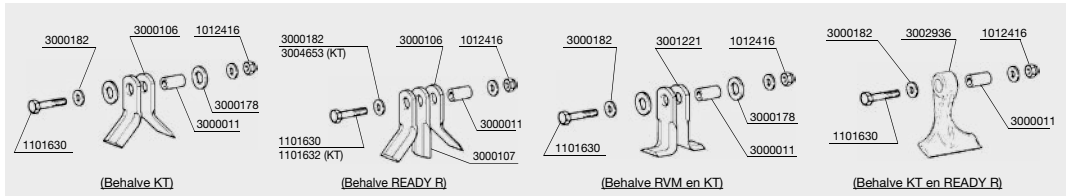


MULCHGERÄTE "RVM" - MULCHKÖPFE "KT"

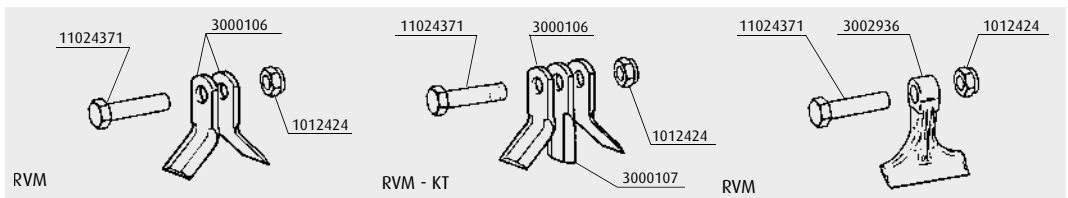


WERKZEUGE UND ZUBEHÖR


MULCHGERÄTE "RMU 400 R" - "RMU 720 S" - "COTTON 8000"

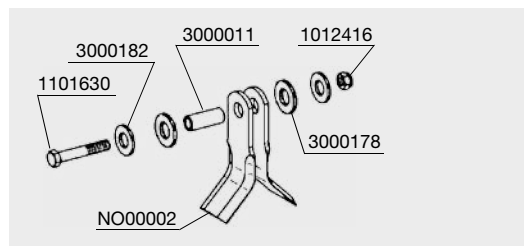


MULCHGERÄTE "OLIVIA G" - BÖSCHUNGSMÄHER "GREEN SHARK" HYDRAULISCHE MULCHKÖPFE "GL" - "GL SUPER"

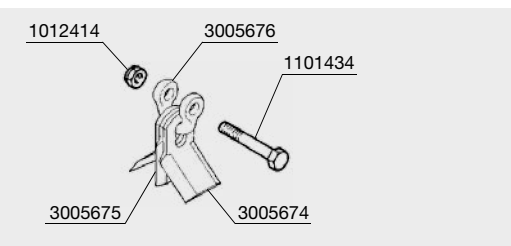

BÖSCHUNGSMÄHER "SHARK B" - "SHARK R"

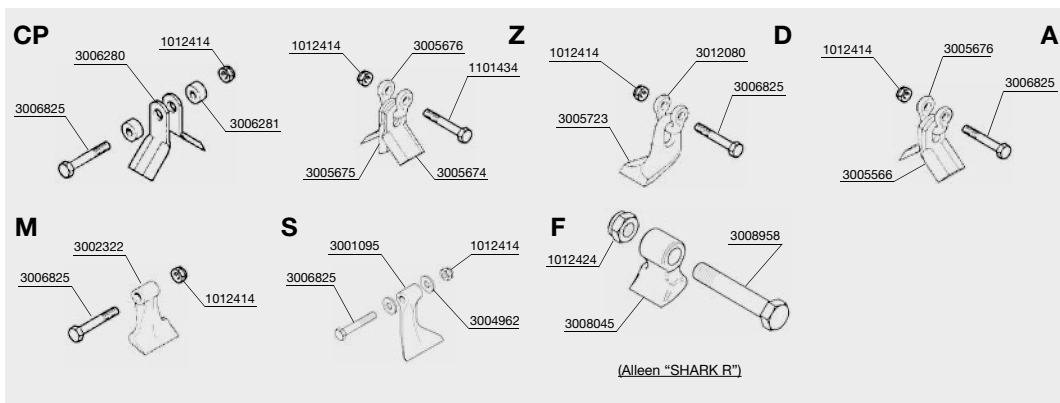


MULCHGERÄTE "ELP" - BÖSCHUNGSMÄHER "EXPERT SHARK"

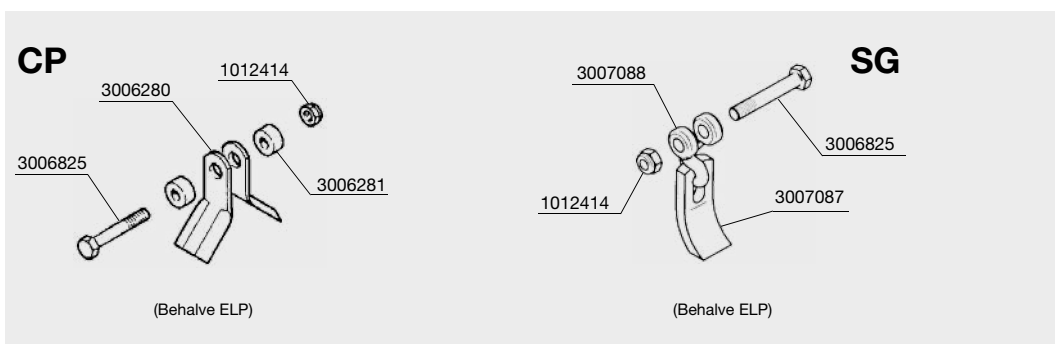


HYDRAULISCHE MULCHKÖPFE

“UT 80-100-125-150” - “UT100 SUPER” - “UT125 SUPER” - “UT150 SUPER”

CP




D




(Behalve UT 150-UT 150 Super)

Z




(Behalve UT 150-UT 150 Super)

SG




(Behalve UT 80 en UT 150-UT 150 Super)

RM





(Behalve UT 80)

K




(Behalve UT 150-UT 150 Super)

SICHELMÄHER “OLIVIA X50 - X60 - X80” / UNTERSTOCKMULCHER Ø50 - Ø60 - Ø80

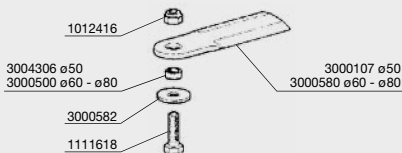

(Behalve Cirkelmaaier Ø50)





Händler:



- 1 Dabekausen Havelland
- 2 René Birkefeld
- 3 Martin Kilpper
- 4 KLP Baumaschinen

havelland@dabekausen.com
 rbirkefeld@dabekausen.com
 mkilpper@dabekausen.com
 info@klp-baumaschinen.de

T 0241-943289-20
 M 0151-648 32 160
 M 0151-648 32 159
 T 09221-801 11 0